


# Сухой форвакуумный насос EXS 750


## Технические характеристики EXS750



Спецификация	Значение	Единицы измерения	
<b>Общие</b>	Предельный вакуум	$<1 \times 10^{-2}$ ( $<8 \times 10^{-3}$ )	мбар (торр)
	Максимальная скорость откачки	740	м <sup>3</sup> /час
	Мощность при предельном давлении	8 (11)	кВт (л.с.)
	Мощность при предельной нагрузке	22 (30)	
	Максимальная скорость вращения ротора	7500	об/мин
	Входной/Выходной фланцы	ISO100/NW50	
	Размеры ДхШхВ	1650 x 613 x 642	мм
<b>Охлаждение</b>	Соединение	G1/2" female	
	Поток охлаждающей воды (постоянный)	12	л/мин
	Максимальное давление воды	7	бар
	Температура	5 - 40	°С
<b>Продувка</b>	Соединение	G1/2" female	
	Давление	3 - 6.9	бар
	Поток на уплотнение вала (постоянный)	12	л/мин
	Поток газобалласта (регулируемый)	1 - 130	л/мин
<b>Эксплуатационные характеристики</b>	Диапазон температуры окружающей среды	5 - 40	°С
	Уровень шума (с глушителем)	<70	дБ(А)
	Максимальное обратное давление на выхлопе	1.2	бар, абсолютное

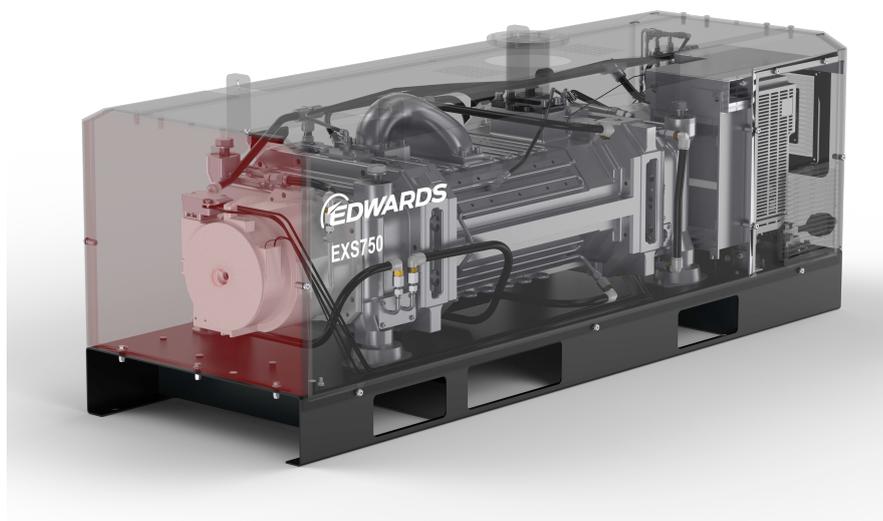

### Кривая производительности

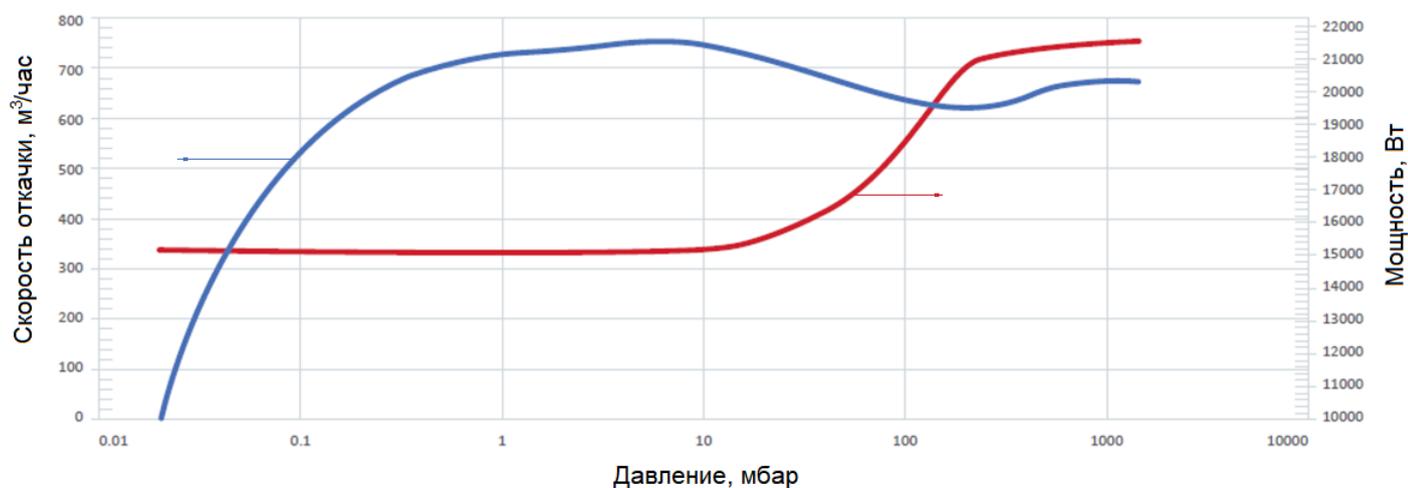

### Контакты АО "ВАКУУМ.РУ"

АО "ВАКУУМ.РУ" является официальным партнером EDWARDS в области проектирования и поставки вакуумных систем.

АО "ВАКУУМ.РУ" уполномочено предоставлять предложения на поставку вакуумных насосов и другого оборудования производства EDWARDS с сохранением гарантийных обязательств производителя.

Москва, Зеленоград  
 тел. +7 (495) 139-65-69  
 e-mail: edwards@vacuum.ru  
 web: www.vacuum.ru

Edwards и логотип Edwards являются торговыми марками Edwards Limited.  
 Изображения и графика - собственность Atlas Copco.  
 Перевод АО "ВАКУУМ.РУ"

Информация в данном буклете представлена для ознакомления и не может являться частью контракта с АО "ВАКУУМ.РУ" или Edwards limited.

Точные характеристики оборудования уточняйте при заказе.

