

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Расходомеры с переменной площадью проходного сечения



Модель MT3809G в корпусе общего назначения

Серия MT3809G

Металлические расходомеры постоянного перепада давления

Принцип действия расходомера Brooks® MT3809 основан на изменении площади проходного сечения. Цельнометаллический прибор идеально подходит для измерения расхода различных газов, жидкостей и пара и незаменим для работы в условиях высокого давления и/или высоких температур.

Базовая модель расходомера изготовлена из нержавеющей стали 316/316L, а также может предлагаться с фторопластовым покрытием. Кроме того, предлагаются модели из широкого спектра коррозионностойких материалов для применения с агрессивными средами.

Широкий диапазон размеров и типов соединений, таких как фланцы, соответствующие стандартам ASME, DIN и JIS, а также несколько вариантов с резьбой, обеспечивают различные варианты монтажа.

Популярная опция механического индикатора не требует дополнительной мощности, что снижает затраты на установку и является экономически выгодным решением для измерения расхода в опасных зонах. Прибор может быть оборудован поддерживающим HART®-протоколом передатчиком с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА или передатчиком с интерфейсом FOUNDATION™ Fieldbus, а также конфигурируемым выходом сигнализации и импульсным выходом на внешний суммирующий счетчик. Также расходомер может быть снабжен индуктивными выключателями предельных значений с регулировкой с лицевой стороны, корпусом измерителя, выполненным из нержавеющей стали или в высокотемпературном исполнении, а также клапанами и регуляторами расхода. Кроме того, прилагаются соответствующие допуски и сертификаты.


Описание устройства

Расходомеры MT3809 выпускаются уже несколько лет и часто вносятся в проекты поставщиками инженерных услуг — ЕРС-контракторами и крупными промышленными заказчиками. Компания Brooks Instrument с гордостью представляет новые функции и опции, позволяющие улучшить рабочие характеристики стандартной модели:

- Поддерживающий протокол HART-7 передатчик с выходным сигналом 4–20 мА или передатчик с поддержкой протокола FOUNDATION™ Fieldbus
- Встроенный интерфейс оператора с ЖК-дисплеем позволяет изменять настройки даже во взрывоопасных зонах, не открывая крышку
- Огнестойкий корпус из нержавеющей стали 316 позволяет использовать расходомер во взрывоопасных зонах категории IIC/Класс 1, Раздел 1
- Самый широкий в отрасли диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать расходомер в жестких условиях
- Форма измерительной трубки позволяет измерять расход в широком диапазоне: от очень низкого до очень высокого
- Новый расходомер спроектирован в соответствии с нормами ASME B31.3; уплотнительная поверхность для прокладки повышенной прочности — в соответствии с нормами ASME, что не требует установки особых типов прокладок
- Сварные швы приварных фланцев моделей MT3809 и MT3810 проварены по всей глубине и могут быть легко проверены на целостность
- Соответствующая требованиям сертификата SIL 2 механическая конструкция с сигнализацией

См. страницу с информацией
о серии MT3809G

BROOKS®
INSTRUMENT

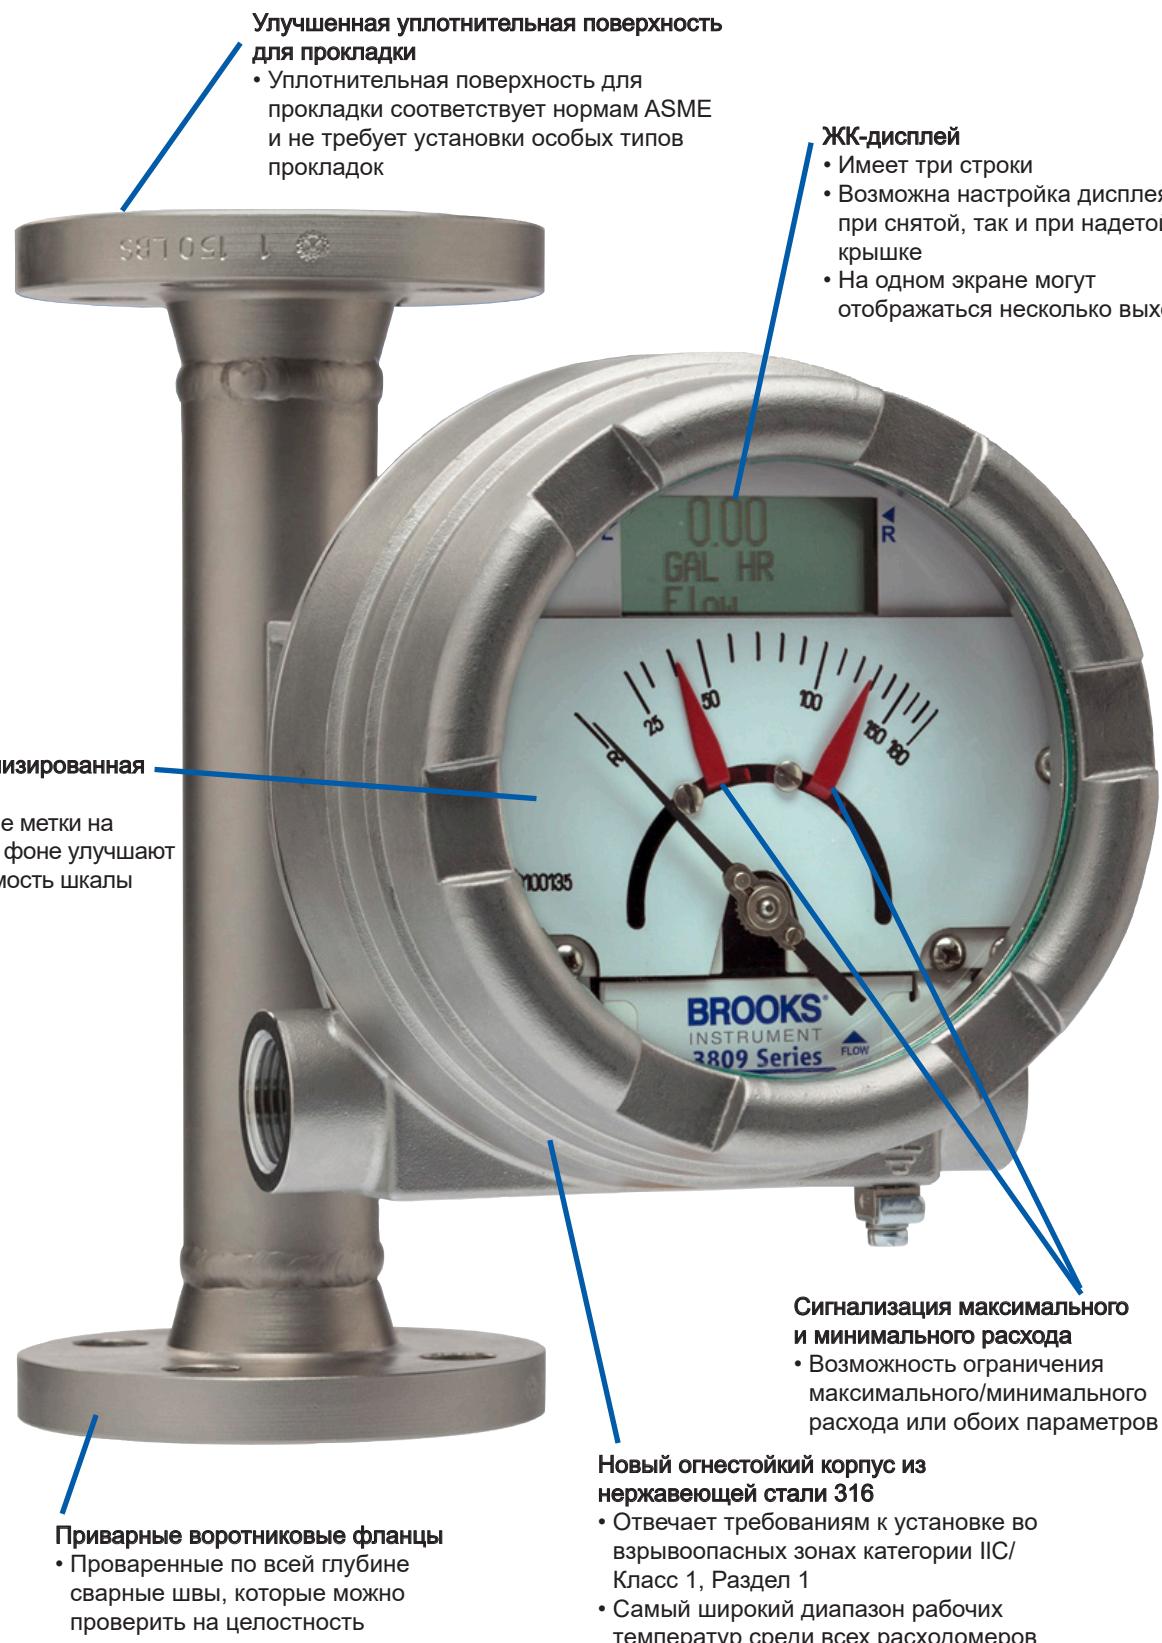

Огнестойкий корпус из нержавеющей стали 316

Огнестойкий корпус модели 3809 был переработан и улучшен. Данный вариант изготовлен из нержавеющей стали марки 316. Это относится к корпусу, крышке, кронштейну и механическим компонентам. Теперь прибор соответствует требованиям для взрывоопасных газовых сред ATEX IIC/NA, Класс 1, Раздел 1, что означает самый высокий уровень защиты во взрывоопасных газовых средах, то есть этот расходомер может использоваться в более взрывоопасных зонах. Кроме того, модель 3809 имеет самый широкий диапазон рабочих температур среди всех расходомеров: от -198 до +420 °C (от -325 до +788 °F).



ЖК-дисплей

Помимо передатчика выходного сигнала 4–20 мА с удаленным аналоговым выходом, расходомер оснащен ЖК-дисплеем, который позволяет на месте получать дополнительную информацию, например о суммарном расходе и сигналах оповещения, а также изменять настройки. Для изменения настроек нужно снять крышку, что выполняется в безопасной зоне. Однако настройки можно изменять и в опасной зоне, не снимая крышку — с помощью магнита, входящего в комплект поставки прибора.



Передатчик с поддержкой протокола HART, FOUNDATION™ Fieldbus и выключатели предельных значений

Передатчик и выключатели предельных значений могут использоваться при температурах от -198 до +420 °C (от -325 до +788 °F). Каждый передатчик поддерживает версию 7 протокола HART. Передатчик и выключатели предельных значений соответствуют мировым стандартам, включая CSA (Северная Америка), ATEX (Европа), KOSHA (Корея), NEPSI (Китай), а также требованиям ТР ТС (страны-участницы Таможенного союза, включая Россию). Функция сигнализации имеет сертификат безопасности SIL 2, что позволяет использовать прибор в самых сложных условиях, включая системы безопасности.



Характеристики расходомера

	MT3809	MT3809 ELF	MT3810	TFE Lined
Диапазон измерений	См. таблицы пропускной способности			
Диапазон регулировки	10:1 (для большинства типоразмеров)			
Измерительная трубка	Стандартное исполнение Улучшенное исполнение	316/316L (нержавеющая сталь с двойной сертификацией) Сплав 625, Hastelloy® C, титан Grade II	Monel® K-500, Hastelloy C	316/316L (нержавеющая сталь с двойной сертификацией) с покрытием Tefzel® -
Фланцы и концевые фитинги	Стандартное исполнение Улучшенное исполнение	316/316L (нержавеющая сталь с двойной сертификацией) Сплав 625, Hastelloy C, титан Grade II	316/316L (нержавеющая сталь с двойной сертификацией) -	316/316L (нержавеющая сталь с двойной сертификацией) с покрытием Tefzel -
Точность	2%, 1%, класс 2.5, 1.6 по VDI/VDE	5%, 3%, класс 4, 2.5 по VDI/VDE	5%, класс 6 по VDI/VDE	2%, класс 2.5 по VDI/VDE
Повторяемость	0,25% полной шкалы	1% полной шкалы	0,25% полной шкалы	0,25% полной шкалы
Тип/материал шкалы	Черные метки на белом фоне/алюминий			
Черные метки на белом фоне/алюминий	Вертикальная установка (с отклонением от вертикали не более 5%), входное отверстие снизу, выходное — сверху. Не устанавливайте в непосредственной близости от других магнитных компонентов.			
Соединения	Модель с фланцами: эквивалент - стандарта ANSI B16.5* - стандарта DIN 2527/2635 - Обработка фланцев	Weldneck flanges ANSI 1/2–4 дюйма 150–600 с соед. выступом (RF) ANSI 1/2–1 дюйм 150–300 с соед. выступом (RF) DIN PN 40	ANSI 1/2–2 дюйма 150–300 с соед. выступом (RF)	Плоские приварные фланцы ANSI 1/2–2 дюйма 150–300 с соед. выступом (RF)
	Внутренняя резьба Наружная резьба	1/2–2 дюйма, NPT/внутренняя коническая резьба 1–2–1/2 дюйма NPT, внешняя резьба	1/2 дюйма, NPT/внутренняя коническая резьба 1–2–1/2 дюйма NPT, внешняя резьба	Шероховатость (Ra) 3,2–6,3 -
		1–2–1/2 дюйма NPT, внешняя резьба	1 дюйм NPT, внешняя резьба	-
Материал уплотнительного кольца	Модель с фланцами: Наружная резьба Стандартная внутренняя резьба	None None Viton® or Teflon®	Kalrez® 4079	None - Viton® или Teflon® -
	Внутренняя резьба, высокое давление 2500 фунтов	Опорное кольцо из витона, твердость по Шору 90 + тefлон или опорное кольцо из Kalrez 3018, твердость по Шору 90 + тefлон		
Поплавки	Стандартное исполнение Улучшенное исполнение	Нержавеющая сталь 316L Сплав 625, Hastelloy C, титан Grade II	Monel K-500, Hastelloy C	Hastelloy C-276 (типоразмеры 7,8) PVDF (типоразмеры 10-13) -
Категория защиты	Только индикатор Передатчик, алюминий Передатчик, нерж. сталь	IP67 / NEMA 4X IP64 IP67 / NEMA 4X		
Материал корпуса и крышки индикатора	Только индикатор, алюминий Преобр./сигнализ./термостойк., алюминий Только индикатор, нерж. сталь Преобр./сигнализ./термостойк., нерж. сталь	Литой алюминиевый корпус (сплав 380), эпоксидное покрытие, стеклянное окошко Литой алюминиевый корпус (сплав 380), эпоксидное покрытие, стеклянное окошко Литой корпус из нержавеющей стали 316, стеклянное окошко Литой корпус из нержавеющей стали 316, внутренние компоненты из нержавеющей стали 316, стеклянное окошко		
Давление и температура	См. таблицы давления и температуры			
Макс. температура жидкости	420 °C/788 °F (см. таблицы температур)		300°C/570°F	150°C/270°F
Размеры расходомера	См. габаритные чертежи устройств			
Игольчатые регулирующие клапаны и регуляторы расхода	Типоразмеры клапанов 7–12/регуляторов расхода 7,8	Типоразмеры клапанов/регуляторов расхода 0–5	Типоразмеры клапанов 7–12/регуляторов расхода 7,8	-
Допуски	См. раздел «Допуски и сертификаты»			
Передатчик	Stromschleife 4–20mA/HART® FOUNDATION™ Fieldbus	Подробные характеристики поддерживающего протокол HART-7 передатчика с выходным сигналом 4–20 mA, с сигнализацией и импульсным выходом см. в разделе «Передатчик» — не применимо для модели 3810G Подробные характеристики передатчика с поддержкой протокола FOUNDATION Fieldbus, с сигнализацией и импульсным выходом см. в разделе «FOUNDATION Fieldbus» — не применимо для модели 3810G		
Индуктивные выключатели предельных значений	См. раздел «Индуктивные выключатели предельных значений» — не применимо для модели 3810G		См. раздел «Индуктивные выключатели предельных значений»	
Локальный интерфейс оператора (вкл. ЖК-дисплей)	См. таблицы температур			

* Расходомер спроектирован в соответствии со стандартом ASME B31.3. Следующие характеристики фланцев соответствуют стандарту ASME B16.5.

Предельное давление

Номинальный размер трубы (NPS)

Диаметр фланца

Количество болтов

Диаметр болтов

Диаметр отверстий для болтов

Окружность болтового крепления


Ограничения на использование материалов корпуса/ограничителя хода поплавка/поплавка/измерительной трубы расходомера ELF

МАТЕРИАЛ КОРПУСА РАСХОДОМЕРА ELF (№1)	МАТЕРИАЛ ИЗМЕР. ТРУБКИ (№6)	МАТЕРИАЛ ОГРАНИЧИТ. ХОДА ПОПЛАВКА НА ВЫХОДЕ (№13)	МАТЕРИАЛ ПОПЛАВКА (№14) *	МАТЕРИАЛ ОГРАНИЧИТ. ХОДА ПОПЛАВКА НА ВХОДЕ (№17)
НЕРЖ. СТАЛЬ 316	НЕРЖ. СТАЛЬ 316	ИНКОНЕЛЬ 625	НЕРЖ. СТАЛЬ 316	НЕРЖ. СТАЛЬ 316
ХАСТЕЛОЙ С-276	ХАСТЕЛОЙ С-276	ХАСТЕЛОЙ С-276	ХАСТЕЛОЙ С-276	ХАСТЕЛОЙ С-276
ИНКОНЕЛЬ 625	МОНЕЛЬ	ИНКОНЕЛЬ 625	МОНЕЛЬ	МОНЕЛЬ
ТИТАН GRADE 2	МОНЕЛЬ	ИНКОНЕЛЬ 625	TITANIUM GR2	МОНЕЛЬ


*Hinweis: Schwimmer der Größe 0 ist immer TITANIUM GR2 FLOAT

Размеры расходомера — модель в корпусе общего назначения

Модели 3809 и 3810 с индикатором в корпусе общего назначения с соединительными патрубками со стандартной внутренней резьбой, мм [дюйм]

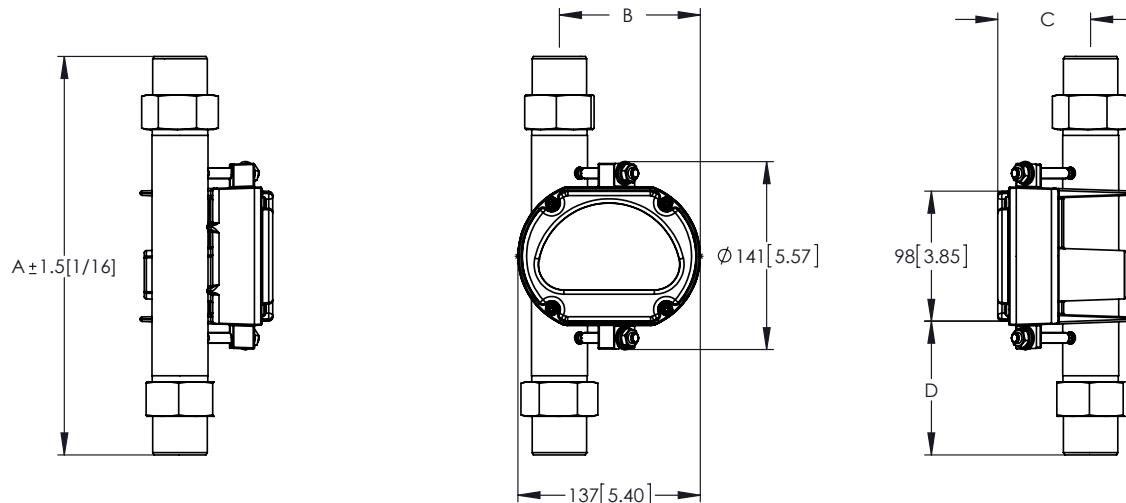

Модели 3809 и 3810 с индикатором в корпусе общего назначения с фланцами, мм [дюйм]

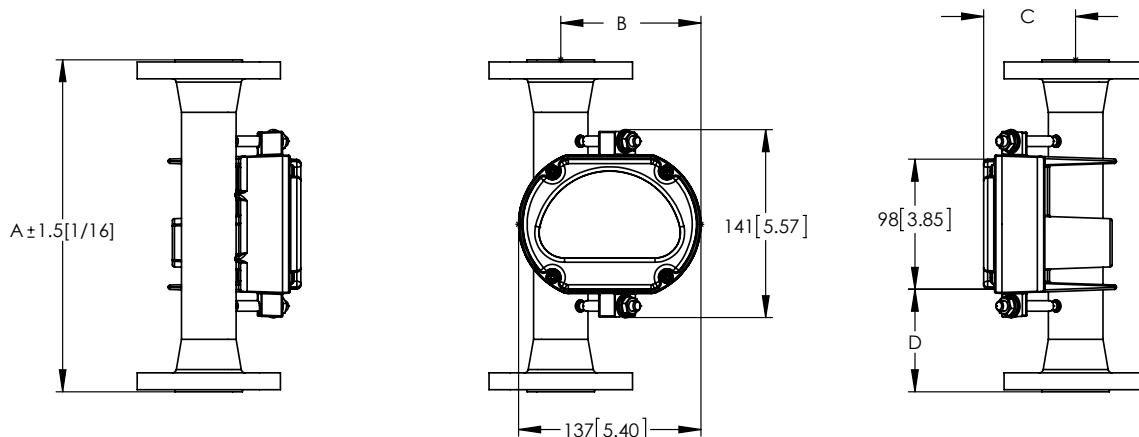


Meter Size	Connection	A	B	C	D	Weight (Approx.)*
0-5	Внутренняя резьба 1/2 дюйма Наружная резьба 1 дюйм	225 [8.85]	99 [3.90]	63 [2.56]	61 [2.40]	2,7 кг (6 фунтов)
	200 [7.87]	100 [3.94]	65 [2.56]	48 [1.89]	2,7 кг (6 фунтов)	
7 & 8	Внутренняя резьба 1/2 дюйма Наружная резьба 1 дюйм	225 [8.85]	99 [3.90]	63 [2.56]	61 [2.40]	2,7 кг (6 фунтов)
	225 [8.85]	99 [3.90]	63 [2.56]	61 [2.40]	2,7 кг (6 фунтов)	
10	Внутренняя резьба 1 дюйм Наружная резьба 1-1/2 дюйма	200 [7.87]	100 [3.94]	65 [2.56]	48 [1.89]	2,7 кг (6 фунтов)
	300 [11.81]	107 [4.21]	71 [2.80]	98 [3.86]	4.5 kg [10 lbs.]	
12	Внутренняя резьба 1-1/2 дюйма Наружная резьба 2-1/2 дюйма	250 [9.84]	108 [4.25]	72 [2.83]	73 [2.87]	4.5 kg [10 lbs.]
	300 [11.81]	116 [4.57]	80 [3.15]	98 [3.86]	6.8 kg [15 lbs.]	
13	Внутренняя резьба 2 дюйм	250 [9.84]	118 [4.65]	83 [3.27]	73 [2.87]	6.8 kg [15 lbs.]
	300 [11.81]	122 [4.78]	86 [3.39]	98 [3.86]	7.7 kg [17 lbs.]	
Модель С фланцами (ANSI, DIN и JIS)	250 [9.84]	99 [3.90]	63 [2.48]	73 [2.87]	4.1 kg [9 lbs.] - 6.5 kg [14 lbs.]	
	250 [9.84]	99 [3.90]	63 [2.48]	73 [2.87]	4.1 kg [9 lbs.] - 11.9 kg [12 lbs.]	
	250 [9.84]	106 [4.13]	70 [2.76]	73 [2.87]	7.7 kg [17 lbs.] - 14.5 kg [32 lbs.]	
	250 [9.84]	115 [4.53]	79 [3.11]	73 [2.87]	12.2 kg [27 lbs.] - 17.7 kg [39 lbs.]	
	250 [9.84]	122 [4.80]	85 [3.35]	73 [2.87]	14.1 kg [31 lbs.] - 28 kg [62 lbs.]	
	250 [9.84]	139 [5.47]	103 [4.06]	73 [2.87]	20.0 kg [44 lbs.] - 45 kg [99 lbs.]	
	350 [13.78]	154 [6.06]	118 [4.65]	123 [4.84]	37.6 kg [83 lbs.] - 58.6 kg [129 lbs.]	


* Масса указана для индикатора из алюминия. Если индикатор выполнен из стали, необходимо добавить 1,8 кг (4 фунта).

Размеры расходомера — модель в искробезопасном корпусе

Модель 3809 с индикатором в искробезопасном корпусе с резьбовыми соединительными патрубками со стандартной внутренней резьбой, мм [дюйм]

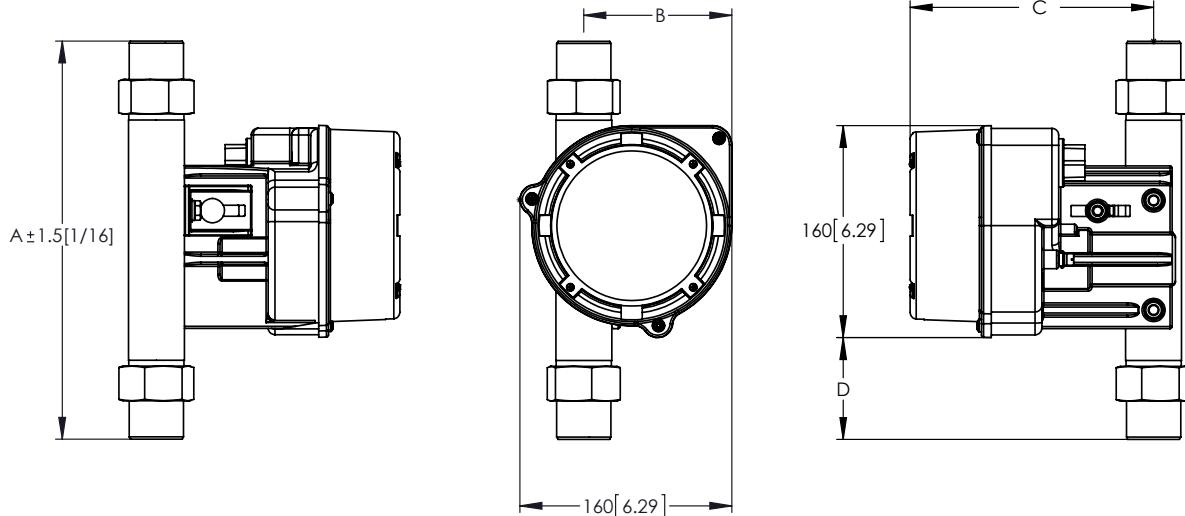


Модель 3809 с индикатором в искробезопасном корпусе с фланцами, мм [дюйм]

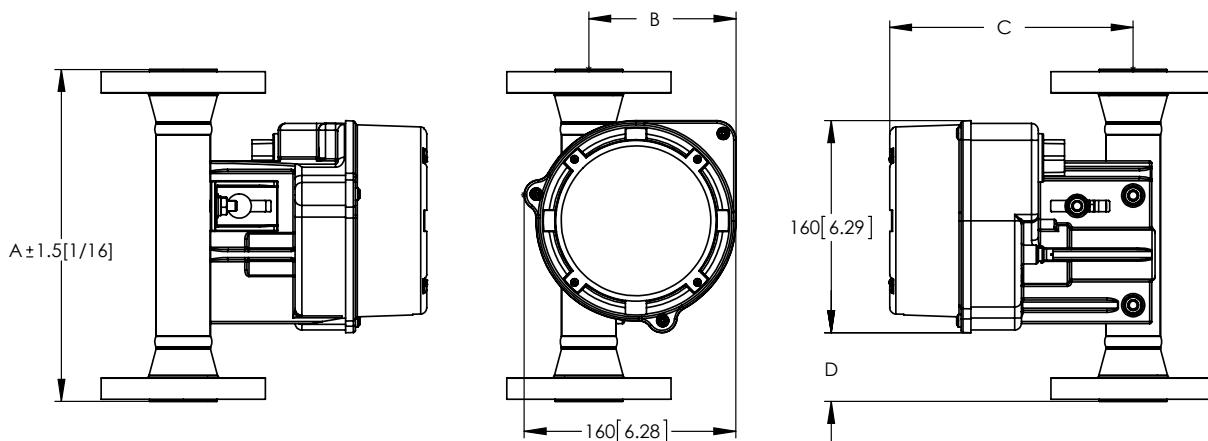


типоразмер расходомера	Соединение	A	В	С	D	Масса (прибл.)*
0-5	Внутренняя резьба 1/2 дюйма Наружная резьба 1 дюйм	225 [8.85]	104 [4.10]	183 [7.20]	40 [1.57]	5.4 кг (12 фунтов)
7 & 8	Внутренняя резьба 1/2 дюйма Наружная резьба 1 дюйм	200 [7.87]	105 [4.13]	183 [7.20]	27 [1.06]	5.4 кг (12 фунтов)
10	Внутренняя резьба 1 дюйм Наружная резьба 1-1/2 дюйма	225 [8.85]	104 [4.10]	183 [7.20]	40 [1.57]	5.4 кг (12 фунтов)
12	Внутренняя резьба 1-1/2 дюйма Наружная резьба 2-1/2 дюйма	225 [8.85]	104 [4.10]	183 [7.20]	40 [1.57]	5.4 кг (12 фунтов)
13	Внутренняя резьба 2 дюйм	200 [7.87]	105 [4.13]	183 [7.20]	27 [1.06]	5.4 кг (12 фунтов)
0-5 7 & 8 10 12 13 15 16	Модель с фланцами (ANSI, DIN и JIS)	250 [9.84] 250 [9.84] 250 [9.84] 250 [9.84] 250 [9.84] 250 [9.84] 350 [13.78]	104 [4.10] 104 [4.10] 111 [4.37] 120 [4.72] 126 [4.96] 144 [5.67] 159 [6.26]	183 [7.20] 183 [7.20] 183 [7.20] 183 [7.20] 183 [7.20] 183 [7.20] 183 [7.20]	52 [2.05] 52 [2.05] 53 [2.05] 54 [2.05] 55 [2.05] 56 [2.05] 57 [2.05]	6.8 kg [15 lbs.] - 9.2 kg [20 lbs.] 6.8 kg [15 lbs.] - 14.6 kg [32 lbs.] 10.4 kg [23 lbs.] - 17.2 kg [38 lbs.] 15 kg [33 lbs.] - 20.5 kg [45 lbs.] 16.8 kg [37 lbs.] - 30.7 kg [68 lbs.] 22.7 kg [50 lbs.] - 47.7 kg [105 lbs.] 40.4 kg [89 lbs.] - 61.4 kg [135 lbs.]

Размеры расходомера — модель во взрывозащищенном корпусе

Модель 3809 с индикатором во взрывозащищенном корпусе
с соединительными патрубками с внутренней резьбой, мм [дюйм]

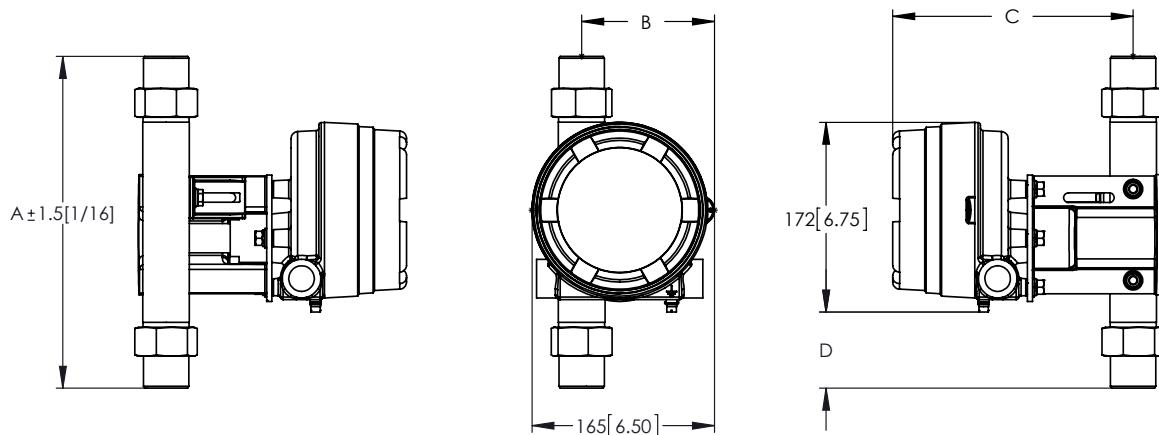

Модель 3809 с индикатором во взрывозащищенном
корпусе с фланцами, мм [дюйм]

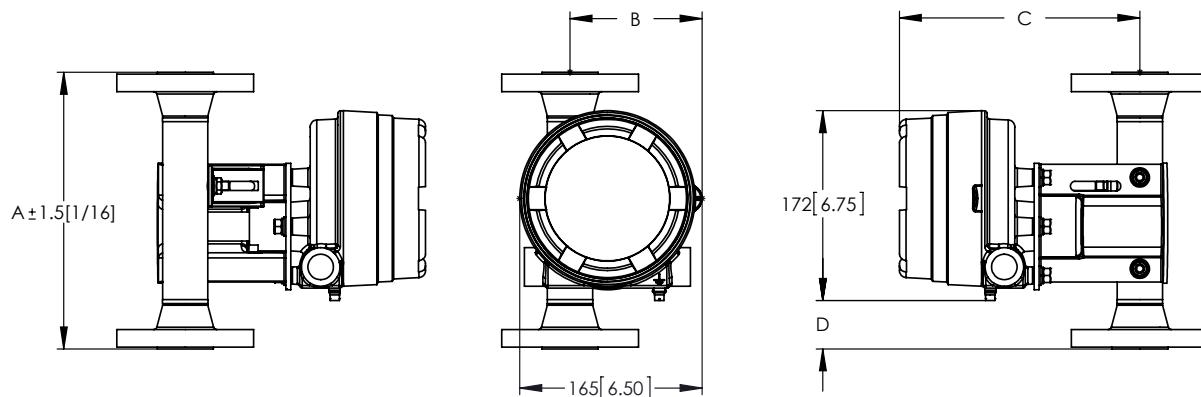

Meter Size	Соединение	A	B	C	D	Масса (прибл.)*
0-5	Внутренняя резьба 1/2 дюйма Наружная резьба 1 дюйм	225 [8.85]	113 [4.45]	218 [8.58]	41 [1.61]	11.8 кг [26 фунтов]
7 & 8	Внутренняя резьба 1/2 дюйма Внутренняя резьба 3/4 дюйма Наружная резьба 1 дюйм	225 [8.85]	114 [4.49]	218 [8.58]	28 [1.10]	11.8 кг [26 фунтов]
10	Внутренняя резьба 1 дюйм Наружная резьба 1-1/2 дюйма	225 [8.85]	113 [4.45]	218 [8.58]	41 [1.61]	11.8 кг [26 фунтов]
12	Внутренняя резьба 1-1/2 дюйма Наружная резьба 2-1/2 дюйма	200 [7.87]	113 [4.45]	218 [8.58]	41 [1.61]	11.8 кг [26 фунтов]
13	Внутренняя резьба 2 дюйм	200 [7.87]	114 [4.49]	218 [8.58]	28 [1.10]	11.8 кг [26 фунтов]
0-5		300 [11.81]	120 [4.72]	218 [8.58]	78 [3.07]	13.6 кг [30 lbs.]
7 & 8		250 [9.84]	121 [4.76]	218 [8.58]	53 [2.09]	13.6 кг [30 lbs.]
10		250 [9.84]	129 [5.08]	218 [8.58]	78 [3.07]	15.9 кг [35 lbs.]
12		250 [9.84]	131 [5.16]	218 [8.58]	53 [2.09]	15.9 кг [35 lbs.]
13		300 [11.81]	135 [5.31]	218 [8.58]	78 [3.07]	16.8кг [33 lbs.]
0-5		250 [9.84]	113 [4.45]	218 [8.58]	53 [2.09]	13.2 кг [29 lbs.] - 15.6 кг [34 lbs.]
7 & 8		250 [9.84]	113 [4.45]	218 [8.58]	53 [2.09]	13.2 кг [29 lbs.] - 21 кг [46 lbs.]
10		250 [9.84]	120 [4.72]	218 [8.58]	53 [2.09]	16.8 кг [37 lbs.] - 23.6 кг [52 lbs.]
12		250 [9.84]	129 [5.08]	218 [8.58]	53 [2.09]	21.3 кг [47 lbs.] - 26.8 кг [59 lbs.]
13		250 [9.84]	135 [5.31]	218 [8.58]	53 [2.09]	23.1 кг [51 lbs.] - 37 кг [81 lbs.]
15		250 [9.84]	153 [6.02]	218 [8.58]	53 [2.09]	29 кг [64 lbs.] - 54 кг [119 lbs.]
16		350 [13.78]	168 [6.61]	218 [8.58]	103 [4.06]	46.7 кг [103 lbs.] - 67.7 кг [149 lbs.]

Характеристики расходомера — значения давления/температуры

Модель с фланцами 150LBS, ANSI*							
Температура		316/316L		Титан Grade 2		Сплав C-276/625	
°F	°C	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар
-325	-198	275	19.0	234	16.1	290	20.0
-75	-59	275	19.0	234	16.1	290	20.0
100	38	275	19.0	234	16.1	290	20.0
212	100	235	16.2	200	13.8	257	17.7
392	200	199	13.7	139	9.6	200	13.8
572	300	148	10.2	88	6.1	148	10.2
617	325			81	5.6		
752	400	94	6.5		94	6.5	

Модель с фланцами 300LBS, ANSI*							
Температура		316/316L		Титан Grade 2		Alloy C-276/625	
°F	°C	psi	бар	psi	бар	psi	бар
-325	-198	720	49.6			750	51.7
-75	-59	720	49.6	612	42.2	750	51.7
100	38	720	49.6	612	42.2	750	51.7
212	100	612	42.2	521	35.9	747	51.5
392	200	518	35.7	363	25.0	701	48.3
572	300	458	31.6	276	19.0	622	42.9
617	325			268	18.5		
752	400	426	29.4			529	36.5

Модель с фланцами 600LBS, ANSI*							
Температура		316/316L		Титан Grade 2		Сплав C-276/625	
°F	°C	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар
-325	-198	1440	99.3	1224	84.4	1500	103.4
-75	-59	1440	99.3	1224	84.4	1500	103.4
100	38	1440	99.3	1224	84.4	1500	103.4
212	100	1224	84.4	1040	71.7	1494	103.0
392	200	1034	71.3	724	49.9	1403	96.7
572	300	917	63.2	550	37.9	1243	85.7
617	325			538	37.1		
752	400	854	58.9		1063	73.3	

Минимальная температура для расходомеров типоразмеров 15 и 16: -101 °C (-150 °F).

Примечание. Фланцевое уплотнительное кольцо (для электронных измерителей низкого расхода [ELF]) — Kalrez 4079.

Модель с фланцами PN16, EN-1092*							
Температура		316/316L		Титан Grade 2		Сплав C-276/625	
°F	°C	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар
-325	-198	232	16.0	232	16.0		
-75	-59	232	16.0	197	13.6	232	16.0
100	38	232	16.0	197	13.6	232	16.0
212	100	196	13.5	167	11.5	232	16.0
392	200	160	11.0	112	7.7	232	16.0
572	300	139	9.6	84	5.8	223	15.4
752	400	129	8.9		173	11.9	

Модель с фланцами PN40, EN-1092*							
Температура		316/316L		Титан Grade 2		Сплав C-276/625	
°F	°C	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар
-325	-198	580	40.0			580	40.0
-75	-59	580	40.0	493	34.0	580	40.0
100	38	580	40.0	493	34.0	580	40.0
212	100	490	33.8	416	28.7	580	40.0
392	200	400	27.6	280	19.3	580	40.0
572	300	348	24.0	209	14.4	557	38.4
752	400	322	22.2			431	29.7

Модель с фланцами 10K, JIS 82220*							
Температура		316/316L		Титан Grade 2		Сплав C-276/625	
°F	°C	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар
-325	-198	203	14.0	203	14.0		
-75	-59	203	14.0	173	11.9	203	14.0
100	38	203	14.0	173	11.9	203	14.0
212	100	203	14.0	173	11.9	203	14.0
392	200	1842	127	1668	115	1392	96
572	300	145	10.0	87	6.0	145	10.0

Модель с фланцами 20K, JIS 82220*							
Температура		316/316L		Титан Grade 2		Сплав C-276/625	
°F	°C	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм	бар
-325	-198	493	34.0			493	34.0
-75	-59	493	34.0	419	28.9	493	34.0
100	38	493	34.0	419	28.9	493	34.0
212	100	493	34.0	419	28.9	493	34.0
392	200	450	31.0	315	21.7	450	31.0
572	300	421	29.0	252	17.4	421	29.0
752	400	334	23.0			334	23.0

NPT — внутренняя резьба — стандарт (телефонные уплотнительные кольца)							
Температура		316/316L		Титан Grade 2		Сплав C-276/625	
°F	°C	psi	Bar	psi	Bar	psi	Bar
-58 to 100	-50 to 38	2147	148	1929	133	1610	111
212	100	1813	125	1639	113	1363	94
392	200	1334	92	1204	83	1001	69
482	250	1160	80	1044	72	870	60

NPT — внутренняя резьба — стандарт (телефонные уплотнительные кольца)

Титан Grade 2

NPT — внутренняя резьба-ELF- конструкция 2500LBS							
Температура		ELF		Сплав C-2761 сплав 625			
°F	°C	psi	Bar	°F	°C	psi	Bar
-58 to 100	-50 to 38	5100	352				
212	100	4335	298.9				
392	200	3017	208.0				
572	300	2293	158.1				

NPT — внутренняя резьба — типоразмеры 7-12 - конструкция 2500LBS

Сплав C-2761 сплав 625

NPT — внутренняя резьба — типоразмеры 7-12 - конструкция 2500LBS							
Температура		#7-12		Сплав C-2761 сплав 625			
°F	°C	psi	Bar	°F	°C	psi	Bar
-31 to 100	-35 to 38	5100	431.6				
212	100	5100	351.6				
392	200	4311	297.2				
550	288	3822	263.5				

NPT — внутренняя резьба — типоразмеры 7-12 - конструк

Характеристики расходомера — таблицы значений давления/температуры (продолжение)

Расходомер со стандартной наружной резьбой NPT							
316/316L							
Температура		#7/8		#10		#12	
°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар	фунтов/кв. дюйм	бар	фунтов/кв. дюйм	бар
-325	-198	4699	324	3785	261	3684	254
100	38	4699	324	3785	261	3684	254
212	100	4018	277	3234	223	3147	217
392	200	3379	233	2712	187	2654	183
572	300	3002	207	2408	166	2350	162
752	400	2785	192	2248	155	2190	151

Расходомер со стандартной наружной резьбой NPT							
Сплав Хастелой C-276							
Температура		#7/8		#10		#12	
°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар	фунтов/кв. дюйм	бар	фунтов/кв. дюйм	бар
-325	-198	4989	344	5163	356	5033	347
100	38	4989	344	5163	356	5033	347
212	100	4511	311	4670	322	4540	313
392	200	3931	271	4061	280	3960	273
572	300	3466	239	3597	248	3495	241
752	400	3176	219	3292	227	3205	221

Расходомер со стандартной наружной резьбой NPT							
Титан класс 2							
Температура		#7/8		#10		#12	
°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар	фунтов/кв. дюйм	бар	фунтов/кв. дюйм	бар
-75	-59	3046	210	3147	217	3075	212
100	38	3046	210	3147	217	3075	212
212	100	2596	179	2683	185	2611	180
392	200	1900	131	1973	136	1914	132
572	300	1450	100	1494	103	1450	100
617	325	1349	93	1407	97	1363	94

Расходомер со стандартной наружной резьбой NPT							
Инконель 625							
Температура		#7/8		#10		#12	
°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар	фунтов/кв. дюйм	бар	фунтов/кв. дюйм	бар
-325	-198	5758	397	5961	411	5802	400
100	38	5758	397	5961	411	5802	400
212	100	5758	397	5961	411	5802	400
392	200	5540	382	5729	395	5584	385
572	300	5279	364	5453	376	5323	367
752	400	5062	349	5236	361	5105	352

Расходомер с наружной резьбой NPT- конструкция 2500LBS*							
316/316L							
Температура		ELF					
°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар	°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар
От -58 до 122	От -50 до 50	6000	414	212	100	5100	351.6
392	200	4311	297.2	572	300	3822	263.5

Расходомер с наружной резьбой NPT- конструкция 2500LBS*							
Титан класс 2							
Температура		ELF					
°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар	°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар
От -58 до 122	От -50 до 50	5100	352	212	100	4335	298.9
392	200	3017	208.0	572	300	2293	158.1

Расходомер с наружной резьбой NPT- конструкция 2500LBS*							
Сплав C-276/625							
Температура		ELF					
°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар	°F	°C	фунтов/кв. дюйм	бар
От -58 до 122	От -50 до 50	6250	431	212	100	6228	429.4
392	200	5842	402.8	572	300	5179	357.1

* Конструкция ELF 2500# (Kalrez 4079

Характеристики расходомера — предельные значения температуры

Расходомер с механическим индикатором из нерж. стали 316				
Температура технологического процесса		Окружающая температура		
Тип соединения	°C	°F	°C	
Модель с фланцами/ MNPT	-198 до 420	-325 до 788	-55 до 75	-67 до 167
Внутренняя резьба	-50 до 300*	-58 до 572*	-55 до 75	-67 до 167
Фторопластовое покрытие	-30 до 150	-22 до 302	-30 до 40	-22 до 104

Расходомер с механическим индикатором из алюминия				
Температура технологического процесса		Окружающая температура		
	°C	°F	°C	
Модель с фланцами/ MNPT	-198 до 300	-325 до 572	-55 до 75	-67 до 167
Внутренняя резьба	-50 до 300*	-58 до 572*	-55 до 75	-67 до 167
Фторопластовое покрытие	-30 до 150	-22 до 302	-30 до 40	-22 до 104

Расходомер с электрическими компонентами, температура окружающей среды 30 °C/86 °F

Расходомер с электрическими компонентами, температура окружающей среды 30 °C/86 °F			
Температура технологического процесса			
Тип соединения	°C	°F	
Передатчик	-198 до 420	-325 до 788	
Передатчик с дисплеем	-198 до 420	-325 до 788	
Индуктивные выключатели	-198 до 420	-325 до 788	

Эластомерные материалы	Минимальная температура		Максимальная температура	
	°F	°C	°F	°C
Kalrez 4079	-58	-50	572	300
Kalrez 3018	-31	-35	550	288
Телефон PTFE	-58	-50	482	250
Витон А	5	-15	400	204
Teflex (основа - витон, оболочка - FEP)	5	-15	400	204

Характеристики расходомера — таблицы пропускной способности, модели 3809/3810

Тип расходомера	Типоразмер расходомера	Код поплавка	Материал поплавка	вода ³			воздух 1,2			Перепад давления, мбар	Перепад давления, дюймов в.д. ст.	Макс. знач. устойчив. к вязкости, сСт	Макс. вязк., сСт	Категория Директивы PED		
				макс. объемный расход	един.	макс. массовый расход	един.	макс. объемный расход	един.							
MT3809 ELF	0	0	Титан	0.96		0.25		1.6	фут/ч	44	l _n /h	12	5	1	5	SEP
				1.3		0.34		2.1		59		12	5	1	10	SEP
				3.6		0.96		4.9		130		12	5	1	20	SEP
				10		2.8		12		350		12	5	1	35	SEP
				21		5.5		23		650		32	13	1	70	SEP
				42		11		53		1400		38	15	1	100	SEP
	7	A	SS316	25	л/ч	0.11	гallon/ч	0.49	станд. куб. фут/ч	0.8		30	13	1	40	SEP
				65		0.28		1.2		2.1		30	13	1	20	SEP
				130		0.59		2.4		3.9		30	13	1	120	SEP
				200		0.88		3.7		6.1		35	15	1	20	SEP
MT3809 / MT3810	8	A	SS316	250	л/ч	1.1	гallon/ч	5.2	станд. куб. фут/ч	8.5	m _n ³ /h	45	19	2	250	SEP
				400		1.7		7.7		12		55	23	1	180	SEP
				650		2.8		11		19		60	25	2	475	SEP
				1000		4.4		21		35		130	53	1.5	250	SEP
	10	B	SS316	1200	л/ч	5.2	гallon/ч	19	станд. куб. фут/ч	31		60	25	5	300	Kater. I, II или III
				1500		6.6		31		51		70	29	1.5	300	Kater. I, II или III
				2400		10		41		68		85	35	7	300	Kater. I, II или III
				3500		15		65		100		155	63	4	300	Kater. I, II или III
	12	C	SS316	4000	л/ч	17	гallon/ч	67	станд. куб. фут/ч	100		50	21	50	300	Kater. I, II или III
				6000		26		95		150		60	25	30	300	Kater. I, II или III
				8000		35		150		240		150	61	2	300	Kater. I, II или III
				10000		46		210		340		300	121	2	300	Kater. I, II или III
	13	D	SS316	6500	л/ч	28	гallon/ч	100	станд. куб. фут/ч	160		50	21	50	300	Kater. I, II или III
				9500		41		160		260		60	25	50	300	Kater. I, II или III
				12000		55		200		330		100	41	2.5	300	Kater. I, II или III
				20000		88		390		650		300	121	1	300	Kater. I, II или III
MT3809 с тefлоновым покрытием ⁵	15	A	Hastel-C	20000	л/ч	88	гallon/ч	390	станд. куб. фут/ч	640	m _n ³ /h	110	45	8	300	Kater. I, II или III
				30000		130		550		900		140	57	7	300	Kater. I, II или III
				40000		170		750		1200		280	113	5	300	Kater. I, II или III
				49000		210		N/A		N/A		160	65	15	300	Kater. I, II или III
	16	B	PVDF	70000	л/ч	300	гallon/ч	N/A	станд. куб. фут/ч	N/A		210	85	10	300	Kater. I, II или III
				100000		440		N/A		N/A		300	121	5	300	Kater. I, II или III
				7	GA	110	гallon/ч	0.48	станд. куб. фут/ч	2.2		45	11	1	2	SEP
				GB		170		0.75		3.5		50	21	1	2	SEP
				A		250		1.1		5.1		30	13	1	2	SEP
				B		420		1.8		8.5		45	19	1	2	SEP
	8	C	Hastel-C	C		500	л/ч	2.2	станд. куб. фут/ч	9.9		40	17	1	2	SEP
				D		850		3.7		18		130	53	1	2	SEP
				A	10	1400	л/ч	6.2	станд. куб. фут/ч	27		45	19	2	3	CAT I, II or III
				B		2000		8.8		39		106	43	2	3	CAT I, II or III
				C		2400		10		47		90	37	2	3	CAT I, II or III
				D		3000		13		58		130	53	2	3	CAT I, II or III
	12	A	PVDF	3000	PVDF	18	л/ч	73	станд. куб. фут/ч	77	m _n ³ /h	50	21	2	3	CAT I, II or III
				B		4000		22		94		75	31	2	3	CAT I, II or III
				C		5000		26		110		85	35	2	3	CAT I, II or III
				D		6000		26		110		120	49	2	3	CAT I, II or III
	13	B	PVDF	6000		26	л/ч	110	станд. куб. фут/ч	180		95	39	2	3	CAT I, II or III
				8000		35		150		250		125	51	2	3	CAT I, II or III
				12000		53		220		370		200	81	2	3	CAT I, II or III
				15000		66		280		470		225	91	2	3	CAT I, II or III

Примечание.

1. Расход воздуха в станд. куб. фут/мин или станд. куб. фут/ч указан для температуры 70 °F и абсолютного давления 14,7 фунтов на кв. дюйм
2. Расход воздуха в норм. куб. м/ч или норм. л/ч указан для температуры 0 °C и абсолютного давления 1,013 бар
3. Расход воды в л/ч, галлон/ч и галлон/мин указан для температуры 70 °F
4. Минимальное рабочее давление — 7 фунтов на куб. дюйм (ман.)/0,48 бар (ман.)
5. При измерении потоков газа для прибора с покрытием из тefлона рабочее давление должно быть больше 29 фунтов на кв. дюйм (абс.)/2 бар (абс.)

Характеристики расходомера — поддерживающий HART-протокол передатчик с выходным сигналом 4–20 мА, с сигнализацией, дисплеем и импульсным выходом



Конструктивные особенности

- Аналоговый выход показаний расхода 4–20 мА
- Модем Bell-202, позволяющий осуществлять передачу данных по протоколу HART с использованием сигнала 4–20 мА
- Двухпроводное подключение с питанием по токовой петле
- Пользователь может задавать минимальный и максимальный уровни измеряемого давления и использовать дополнительный сглаживающий фильтр
- Гибкий выбор единиц измерения в любом сочетании для параметров расхода, температуры, плотности и т. д.
- Два типа счетчиков: сбрасываемый и несбрасываемый
- Настраиваемый пользователем импульсный выход для подачи импульсов на различное внешнее оборудование
- Выход сигнализации максимального и минимального расхода

Описание

Поддерживающий HART-протокол передатчик с выходным сигналом 4–20 мА — это компактное микропроцессорное устройство, предназначенное для непосредственного взаимодействия с моделью MT3809. Передатчик оснащен выходом сигнализации максимального и минимального расхода и импульсным выходом.

Цифровые сигналы связи HART накладываются поверх сигнала 4–20 мА, что позволяет передавать не только измеряемую величину процесса.

Программируемый передатчик, совместимый с HART-протоколом передачи данных, выдает следующие данные: текущий и суммарный расход, калибровочные коэффициенты, уставки максимального и минимального расхода. Программирование осуществляется при помощи удобного ручного конфигуратора. Передатчик поставляется с предустановленной типовой конфигурацией. При необходимости параметры можно перепрограммировать. Информацию о расходе можно отслеживать по шкале расходомера, на ЖК-дисплее или удаленно.

Напряжение питания	21–30 В пост. тока: (двухпроводное подключение с питанием передатчика по токовой петле)
Ток в контуре/диапазон потребления тока	3,8–22,0 мА.
Выходы сигнализации максимального и минимального расхода	Выход сигнализации с открытым коллектором Оптически изолированные выходы, назначаемые для сигналов предел. значений. <ul style="list-style-type: none">• Макс. напряжение в выключенном состоянии: 30 В пост. тока• Макс. ток в выключенном состоянии: 0,05 мА• Макс. напряжение во включенном состоянии: 1,2 В пост. тока• Макс. ток во включенном состоянии: 20 мА
Импульсный выход	Оптически изолированы. Масштабируемость для различных инженерных систем (количество импульсов на литр, галлоны и т. д.). <ul style="list-style-type: none">• Диапазон: 1 Гц–1 кГц• Макс. напряжение в выключенном состоянии: 30 В пост. тока• Макс. ток в выключенном состоянии: 0,05 мА• Макс. напряжение во включенном состоянии: 1,2 В пост. тока• Макс. ток во включенном состоянии: 20 мА
Температурные характеристики	См. таблицу предельных значений температуры
Электрический соединитель	M20 × 1,5 в соотв. с ISO (резьба 1/2 дюйма NPT, 3/4 дюйма NPT (внутр. резьба) или опциональный кабельный ввод) <ul style="list-style-type: none">• Кабельный ввод с экранированием из латуни/никеля для кабелей диам. 8–11 мм (алюминиевый корпус)• Кабельный ввод из нержавеющей стали для кабелей диаметром 7–10,5 мм (корпус из нержавеющей стали)
Линейность	Менее 1% при макс. токе.
Влияние температуры	Менее 0,04% на °C.
Влияние напряжения	Менее 0,002% на В постоянного тока.
Влияние сопротивления нагрузки	± 0,1% полной шкалы.
Версия протокола HART	HART-7

Характеристики расходомера — модель с передатчиком с поддержкой протокола FOUNDATION Fieldbus, с сигнализацией, дисплеем и импульсным выходом



Конструктивные особенности

- Сетевой интерфейс FOUNDATION™ Fieldbus для цифровой связи
- Простота подключения и монтажа благодаря одному двухпроводному соединению шины
- Питание по двухпроводному соединению FOUNDATION™ Fieldbus
- Гибкий выбор единиц измерения в любом сочетании для параметров расхода, температуры, плотности и т. д.
- Два типа счетчиков: сбрасываемый и несбрасываемый
- Настраиваемый пользователем импульсный выход для подачи импульсов на различное внешнее оборудование
- Выход сигнализации максимального и минимального расхода

Описание

Передатчик с поддержкой протокола FOUNDATION™ Fieldbus — это компактное микропроцессорное устройство, предназначенное для непосредственного взаимодействия с моделью MT3809. Передатчик связывается по 2-проводной сети в соответствии с международным стандартом FOUNDATION™ Fieldbus, обеспечивая доступ к многочисленным параметрам, таким как текущий и суммарный расход, калибровочные коэффициенты, уставки максимального и минимального расхода.

Напряжение питания	9-32Vdc
Защита источника питания	Защита от обратной полярности
Потребление тока	12 mA Передатчик питается от двухпроводной шины
Выходы сигнализации максимального и минимального расхода	Выход сигнализации с открытым коллектором Оптически изолированные выходы, назначаемые для сигналов предел. значений. <ul style="list-style-type: none">Макс. напряжение в выключенном состоянии: 30 В пост. токаМакс. ток в выключенном состоянии: 0,05 mAМакс. напряжение во включенном состоянии: 1,2 В пост. токаМакс. ток во включенном состоянии: 20 mA
Импульсный выход	Оптически изолированы. Масштабируемость для различных инженерных систем (количество импульсов на литр, галлоны и т. д.). <ul style="list-style-type: none">Диапазон: 1 Гц–1 кГцМакс. напряжение в выключенном состоянии: 30 В пост. токаМакс. ток в выключенном состоянии: 0,05 mAМакс. напряжение во включенном состоянии: 1,2 В пост. токаМакс. ток во включенном состоянии: 20 mA
Температурные характеристики	См. таблицу предельных значений температуры
Электрический соединитель	M20 x 1,5 в соотв. с ISO (резьба 1/2 дюйма NPT, 3/4 дюйма NPT (внутр. резьба) или optionalный кабельный ввод) <ul style="list-style-type: none">Кабельный ввод с экранированием из латуни/никеля для кабелей диам. 8–11 мм (алюминиевый корпус)Кабельный ввод из нержавеющей стали для кабелей диаметром 7–10,5 мм (корпус из нержавеющей стали)
Линейность	Менее 1%
Влияние температуры	Менее 0,04% на °C
Влияние напряжения	Менее 0,002% на В постоянного тока
Версия протокола FOUNDATION Fieldbus	ITK6

Характеристики расходомера — индуктивные выключатели предельных значений



Конструктивные особенности

- 1 или 2 индуктивных выключателя с замыкающими контактами
- В качестве опции их можно оборудовать искробезопасным источником питания/усилителем/релейным блоком
- Назначение: сигнализация выхода измеряемой величины за нижний и верхний пределы
- Регулировка предельных значений выполняется с лицевой стороны
- Рекомендуется установить источник питания для релейных выходов (поставляется по заказу)

Описание

Внутри корпуса прибора могут быть установлены один или два выключателя для сигнализации предустановленных значений расхода. Индуктивный выключатель представляет собой щелевой датчик, срабатывающий при движении купачка на диске, установленном на валу стрелки индикатора. Предельное значение задается путем изменения положения красных указателей на шкале. Расстояние между датчиками должно составлять не менее 40% полной шкалы индикатора. Положение указателей соответствует заданному предельному значению. Чтобы изменить настройку, снимите переднюю крышку индикатора, ослабьте фиксаторы указателей, переставьте указатели и затяните их фиксаторы, а затем установите переднюю крышку индикатора.

Напряжение питания	5–25 В пост. тока: (нomin. 8 В пост. тока)
Импеданс	<ul style="list-style-type: none">– Приблизительно 1 кОм без купачка– Приблизительно 8 кОм с купачком
Температуры технологического процесса и окружающей среды	См. таблицу предельных значений температуры
Электрический соединитель	M20 × 1,5 в соотв. с ISO (резьба 1/2 дюйма NPT, 3/4 дюйма NPT (внутр. резьба) или опциональный кабельный ввод) <ul style="list-style-type: none">• Кабельный ввод с экранированием из латуни/никеля для кабелей диам. 8–11 мм (алюминиевый корпус)• Кабельный ввод из нержавеющей стали для кабелей диаметром 7–10,5 мм (корпус из нержавеющей стали)

Опциональные клапаны, регуляторы расхода и электронное оборудование

Опциональные клапаны и регуляторы расхода

На входе или выходе расходомеров могут быть установлены игольчатые клапаны и регуляторы расхода. Игольчатые клапаны могут быть установлены во все расходомеры типоразмером не более 12 с диаметром 1-1/2 дюйма при максимальном расходе, эквивалентном расходу воды 10 000 л/ч (46 галлонов/мин). Игольчатые клапаны и регуляторы расхода для расходомеров с фланцами поставляются отдельно от прибора.

Опциональное электронное оборудование

Расходомеры модели MT3809 могут поставляться с таким электронным оборудованием, как:

- Токовая петля с поддерживающим HART-протокол передатчиком с выходным сигналом 4–20 мА, с сигнализацией и импульсным выходом
- Передатчик с поддержкой протокола FOUNDATION Fieldbus, с сигнализацией и импульсным выходом
- Индуктивные выключатели предельных значений: автономные или в сочетании с вышеуказанными передатчиками

Условные обозначения опционального электронного оборудования в маркировке модели расходомера представлены в таблице ниже. Все модели выполнены либо в искробезопасном, либо во взрывозащищенном исполнении.

Условные обозначения в маркировке модели

MT3809 ... B ...
I-IV XV

XV	Конфигурация электронного оборудования	B, C D ... L	Индикатор с одним или двумя индуктивными выключателями предельных значений Передатчик, 4–20 мА/Hart, дополнительно: <ul style="list-style-type: none">- импульсный выход- контакт(ы) индуктивных выключателей предельных значений- встроенный интерфейс оператора или их комбинации. Передатчик, FOUNDATION Fieldbus, дополнительно: <ul style="list-style-type: none">- импульсный выход- контакт(ы) индуктивных выключателей предельных значений- встроенный интерфейс оператора или их комбинации.
----	--	-----------------	---

Допуски и сертификаты для расходомеров, передатчиков и сигнальных устройств

Допуски

Декларации	Символ	Параметры расходомера				Стандарты/директивы/маркировка	Декларация/сертификат	
		Механические компоненты	Передатчик с поддержкой протокола HART	Передатчик с поддержкой протокола Foundation Fieldbus	Индикативные выключатели предельных значений			
Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС		✓	✓	✓	✓	Директива ЭМС (2014/30/EU)	Декларация	
		✓	✓	✓	✓	Директива RoHS (2011/65/EU)	Декларация	
		✓	✓	✓	✓	Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (2014/68/EU)	Декларация	
Декларация уровня полноты безопасности (SL)				✓	IEC 61508-2: 2010		Декларация	
NAMUR Декларация			✓		NAMUR NE21, NE43		Декларация	
IP66/67			✓	✓	✓	IEC 60529 (корпус из нержавеющей стали)	Сертификат DEKRA	
IP64			✓	✓	✓	IEC 60529 (корпус из алюминия)	Сертификат DEKRA	
IP66/67		✓			IEC 60529 (корпус из нержавеющей стали или алюминия)		Сертификат DEKRA	
Взрывобезопасность «Огнестойкость» Предельные значения температуры см. в таблице «Предельные значения температуры технологического процесса и окружающей среды» Пожаробезопасность/огнестойкость (Ex-d)	 	✓	✓	✓	II 2 G Ex db IIC T6...T1 Gb	II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T450°C Db	DEKRA 13ATEX0086X	
					Ex db IIC T6...T1 Gb	Ex tb IIIC T85°C...T450°C Db	IECEx DEK13.0027X	
					Использованные стандарты для оценки: (13ATEX0086X и IECEx DEK13.0027X) EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014 IEC 60079-0:2011 с изм. + попр.:2012 + попр.:2013, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-31:2013 Особые условия безопасной эксплуатации: Для получения информации о размерах огнеупорных стыков свяжитесь с производителем. Условия электрических подключений: Для применения в средах, требующих уровень взрывозащиты Gb, резьбовые вводы корпуса должны быть загерметизированы заглушками, кабельными вводами с уплотнениями или кабелепроводами, которые отвечают требованиям Ex db IIC Gb. Для применения в средах, требующих уровень взрывозащиты Db, резьбовые вводы корпуса должны быть загерметизированы заглушками, кабельными вводами с уплотнениями или кабелепроводами, которые отвечают требованиям Ex tb IIIC Db. Для применения в средах, требующих уровень взрывозащиты Gb или Db, в случае использования дополнительного устройства защиты от перенапряжений это устройство должно быть установлено с применением высокопрочного фиксирующего состава на монтажной резьбе.			
Взрывобезопасность «Безопасность конструкции (с)»		✓			II2G Ex h IIC T6...T3 Gb	II2D Ex h IIIC T200°C Db	MBID 022	
					Особые условия безопасной эксплуатации: Корпус содержит детали из стекла и окрашенного алюминия. При монтаже на площадке, где требуется классификация оборудования по категории 2G или 2D, необходимо выполнить монтаж прибора так, чтобы источник возгорания в результате искр распространяющегося кистевого заряда был исключен. Максимальная актуальная температура поверхности оборудования зависит не от самого оборудования, а от условий рабочей среды (жидкости/газа), протекающей через оборудование. Оборудование не является источником высокой температуры само по себе. По этой причине температурный класс прибора обозначается как TX. Максимальная разрешенная температура окружающей среды и рабочей среды приведены в руководстве по эксплуатации. При вводе оборудования в эксплуатацию (особенно при работе с газами) убедитесь, что давление в системе трубопровода увеличивается постепенно. Резкое увеличение давления может привести к быстрому движению поплавка в расходомере типа VA, и поправок сильно ударится об ограничитель хода.			

Продолжение таблицы на следующей странице

Допуски и сертификаты для расходомеров, передатчиков и сигнальных устройств (продолжение)

Допуски и сертификаты (продолжение)

Продолжение таблицы на следующей странице

Допуски и сертификаты для расходомеров, передатчиков и сигнальных устройств (продолжение)

Допуски и сертификаты (продолжение)

Декларации	Символ	Параметры расходомера					Стандарты/директивы/маркировка	Декларация/сертификат
		Механические компоненты	Передатчик с поддержкой протокола HART	Передатчик с поддержкой протокола Foundation Fieldbus	Индуктивные выключатели предельных значений			
Взрывобезопасность «Искробезопасность (ia)» «Неискряющее оборудование (nA)» «Заданта корпуса от пыли (tc)»	UL 		✓			✓	Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D; класс II, раздел 1, группы E, F, G; опасные зоны класса III Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; класс II, раздел 2, группы F, G; опасные зоны класса III Класс I, зона 1, AEx ia IIC T2/T3/T4/T5/T6 Gb Зона 21, AEx ia IIIC T85°C/T100°C/T135°C/T200°C/T300°C Db Класс I, зона 2, AEx nA IIC T2/T3/T4/T5/T6 Gc Зона 22, AEx tc IIIC T85°C/T100°C/T135°C/T200°C/T300°C Dc Предельные значения температуры см. в таблице Предельные значения температуры технологического процесса и окружающей среды Искробезопасность/неискряющее оборудование/защита корпуса от пыли	E73889
Взрывобезопасность «Огнестойкость	CSA 		✓	✓	✓		Ex d IIC T6 Gb/Класс I, Разд. 1 группы А, В, С и D, Ex tb IIIC T85 Db/ Класс II, Разд. 1, группы Е, F и G Класс I, зона 1, AEx d IIC T6 Gb/зона 21, AEx tb IIIC T85 Db Предельные значения температуры см. в таблице «Предельные значения температуры технологического процесса и окружающей среды» Пожаробезопасность/огнестойкость (Ex-d)	14.2628516
(NEMA) 4X — водонепроницаемые устройства			✓	✓	✓		NEMA 250 (корпус из нержавеющей стали)	Сертификат CSA 14.2628516
(NEMA) 4X — водонепроницаемые устройства		✓					NEMA 250 (корпус из нержавеющей стали или алюминия)	Сертификат DEKRA
CRN			✓	✓	✓	✓	ASME 31.3	Канадский регистрационный номер (CRN)

Декларации	Символ	Параметры расходомера					Стандарты/директивы/маркировка	Декларация/сертификат
		Механические компоненты	Передатчик с поддержкой протокола HART	Передатчик с поддержкой протокола Foundation Fieldbus	Индуктивные выключатели предельных значений			
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза/России	  	✓	✓			✓	TP TC 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»	TC N RU Д-U.AУ04.B.05988
			✓		✓		Таможенный союз и Россия TP TC 012/2011 1 Ex d IIC «T6...T1» GbX : Ex tb IIIC «T85°C...T400°C» Db X	RU C- HU.ГБ08.Б.00741
Взрывобезопасность «Искробезопасность (ia)» «Неискряющее оборудование (nA)» «Заданта корпуса от пыли (tc)»		✓		✓			Таможенный союз и Россия TP TC 012/2011 Зона 1/зона 2 — искробезопасность ia/ic, зона 2 неискряющее оборудование (nA)	RU C- HU.ГБ08.Б.00741
Взрывобезопасность «Огнестойкость»	NEPSI  CCOE KOSHA		✓		✓		Exd IIC T6..T1 Gb : Ex tb IIIC T85°C...T400°C Db Exd IIC T6..T1 Gb : Ex tb IIIC T85°C...T400°C Db Exd IIC T6..T1 Gb : Ex tb IIIC T85°C...T400°C Db	GYJ14.1304X CCEs P349406/1 15-AV4BO-0353
Взрывобезопасность «Искробезопасность (ia)» «Неискряющее оборудование (nA)» «Заданта корпуса от пыли (tc)»	NEPSI 		✓		✓		Зона 1 — искробезопасность (ia), зона 2 — неискряющее оборудование (nA)	GYJ15.1039X GYJ15.1040X

Предельные значения температуры технологического процесса и окружающей среды

Тип допуска	Класс температуры	Максимальная температура технологического процесса (°C)						
		T6	T5	T4	T3	T2	T1	
Пожаробезопасность/Ex-d CSA/ATEX/IECEx	Расходомеры с фланцами и внешней резьбой	-40 от ** до ** 32.5	85	100	135	200	300*	420*
		-40 от ** до ** 47	85	100	135	200	300*	Неприменимо
		-40 от ** до ** 58	85	100	135	200	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** 65	85	100	135	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** 70	85	100	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
	Электронные измерители низкого расхода (ELF) и расходомеры с внутренней резьбой	-40 от ** до ** 47	85	100	135	200	300*	Неприменимо
		-40 от ** до ** 58	85	100	135	200	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** 65	85	100	135	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** 70	85	100	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
	Расходомеры с покрытием из ETFE	-40 от ** до ** 64	85	100	135	150	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** 65	85	100	135	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** 70	85	100	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
ПРИМЕЧАНИЕ * Для работы при температуре технологического процесса, равной или превышающей +300 °C, требуется установка теплового экрана и изоляции, монтируемой пользователем устройства. Подробную информацию см. в руководстве по монтажу.								

Тип допуска	Вариант расходомера	Максимальная температура технологического процесса (°C)						
		Без цифрового дисплея			С цифровым дисплеем или без него			
		T6	T6	T5	T4	T3	T2	
Искробезопасность/неискряющее оборудование/защита корпуса от пыли ATEX/IECEx	Алюминий	Без индуктивных выключателей	С индуктивными выключателями	С индуктивными выключателями или без них				
		-40 от ** до ** +35	85	85	100	135	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** +40	85	85	100	126	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** +45	85	85	100	115	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** +50	85	85	100	104	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** +55	85	84	94	94	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** +60	84	76	84	84	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** +65	76 **	69 **	76	76	Неприменимо	Неприменимо
	Нержавеющая сталь	-40 от ** до ** +70 *	69 **	Неприменимо	69	69	Неприменимо	Неприменимо
		-40 от ** до ** +40	85	85	100	135	200	Неприменимо
		-40 от ** до ** +45	85	85	100	135	194	Неприменимо
		-40 от ** до ** +50	85	85	100	135	167	Неприменимо
		-40 от ** до ** +55	85	85	100	135	138	Неприменимо
		-40 от ** до ** +60	85	85	100	110	110	Неприменимо
		-40 от ** до ** +65	85 **	69 **	86	86	86	Неприменимо
	Термостойкий корпус из нержавеющей стали	-40 от ** до ** +70 *	69 **	Неприменимо	69	69	69	Неприменимо
		-40 от ** до ** +35	85	85	100	135	200	300
		-40 от ** до ** +40	85	85	100	135	200	267
		-40 от ** до ** +45	85	85	100	135	200	221
		-40 от ** до ** +50	85	85	100	135	182	182
		-40 от ** до ** +55	85	85	100	135	149	149
		-40 от ** до ** +60	85	85	100	119	119	119
ПРИМЕЧАНИЕ * Максимальная температура окружающей среды для индуктивных выключателей = +66 °C **Неприменимо/недоступно для передатчика с поддержкой протокола Foundation Fieldbus. (Код модели XV = M...U)								

Продолжение таблицы на следующей странице

Предельные значения температуры технологического процесса и окружающей среды (продолжение)

			Максимальная температура технологического процесса (°C)						
Вариант расходомера			Без цифрового дисплея			С цифровым дисплеем или без него			
Класс температуры			T6	T6	T5	T4	T3	T2	
Тип допуска	Тип корпуса	Окружающая температура (°C)	Без индуктивных выключателей	С индуктивными выключателями	С индуктивными выключателями или без них				
Искробезопасность/нейтральное оборудование/ защита корпуса от пыли cJ/us	Алюминий	-40 от ** до ** 40	85	85	100	126	Неприменимо	Неприменимо	
		-40 от ** до ** 45	85	85	100	115	Неприменимо	Неприменимо	
		-40 от ** до ** 50	85	85	100	104	Неприменимо	Неприменимо	
		-40 от ** до ** 55	85	84	94	94	Неприменимо	Неприменимо	
		-40 от ** до ** 60	84	76	84	84	Неприменимо	Неприменимо	
		-40 от ** до ** +65	76	69	76	76	Неприменимо	Неприменимо	
		-40 от ** до ** +70	69	Неприменимо	69	69	Неприменимо	Неприменимо	
	Нержавеющая сталь	-40 от ** до ** 40	85	85	100	135	200	Неприменимо	
		-40 от ** до ** 45	85	85	100	135	194	Неприменимо	
		-40 от ** до ** 50	85	85	100	135	167	Неприменимо	
		-40 от ** до ** 55	85	85	100	135	138	Неприменимо	
		-40 от ** до ** 60	85	85	100	110	110	Неприменимо	
		-40 от ** до ** +65	85	69	86	86	86	Неприменимо	
		-40 от ** до ** +70	69	Неприменимо	69	69	69	Неприменимо	
	Термостойкий корпус из нержавеющей стали	-40 от ** до ** 40	85	85	100	135	200	267	
		-40 от ** до ** 45	85	85	100	135	200	221	
		-40 от ** до ** 50	85	85	100	135	182	182	
		-40 от ** до ** 55	85	85	100	135	149	149	
		-40 от ** до ** 60	85	85	100	119	119	119	
		-40 от ** до ** +65	85	69	91	91	91	91	
		-40 от ** до ** +70	69	Неприменимо	69	69	69	69	

ПРИМЕЧАНИЕ * Максимальная температура окружающей среды для индуктивных выключателей = +66 °C

Электрические характеристики — искробезопасность

Конфигурация электронного оборудования	Функция/сигнал	Ui, V	Ii, mA	Pi, mW	Ci, nF	Li, μ H	Рекомендуемый барьер #
4-20mA / HART	Сигнал 4-20 mA (выводы J1 12+ и 13-)	28	75	525	2,2	0.365	Тип Stahl: 9001/01-280-075-101
	Импульсный выход (выводы J1 7+ и 8-)	28	84	660	\approx 0	\approx 0	Тип Stahl: 9002/77-280-094-001
	Цепи сигнализации предельн. значения А (выводы J1 1+ и 2-)	10,6	19,1	51	\approx 0	\approx 0	Pepperl & Fuchs: KFA5-SR2-EX2.W KFA6-SR2-EX2.W
		10,5	13	34	\approx 0	\approx 0	Pepperl & Fuchs: KFD2-SR2-EX2.W
	Цепи сигнализации предельн. значения В (выводы J1 4+ и 5-)	10,6	19,1	51	\approx 0	\approx 0	Pepperl & Fuchs: KFA5-SR2-EX2.W KFA6-SR2-EX2.W
		10,5	13	34	\approx 0	\approx 0	Pepperl & Fuchs: KFD2-SR2-EX2.W
		Uo, V	Io, mA	Po, mW	Co, μ F	Lo, mH	Примечания
	Сигнал дистанционного выключателя установки нуля (выводы J1 10+ и 11-)	28	2,83	80	0.083	44	

	Ui, V	Ii, mA	Pi, mW	Ci, nF	Li, mH	Рекомендуемый барьер #	
Foundation Fieldbus	Петля FOUNDATION Fieldbus (выводы J1 10+/11+ и 12-/13-)	24	380	5320	0	0	Барьер с сертификатом FISCO
	Импульсный выход (выводы J1 5+ и 6-)	10,6	19,1	51	\approx 0	\approx 0	Pepperl & Fuchs: KFA5-SR2-EX2.W KFA6-SR2-EX2.W
		10,5	13	34	\approx 0	\approx 0	Pepperl & Fuchs: KFD2-SR2-EX2.W
	Цепи сигнализации предельн. значения А (выводы J1 1+ и 2-)	10,6	19,1	51	\approx 0	\approx 0	Pepperl & Fuchs: KFA5-SR2-EX2.W KFA6-SR2-EX2.W
		10,6	19,1	51	\approx 0	\approx 0	Pepperl & Fuchs: KFA5-SR2-EX2.W KFA6-SR2-EX2.W
	Цепи сигнализации предельн. значения В (выводы J1 3+ и 4-)	10,6	19,1	51	\approx 0	\approx 0	Pepperl & Fuchs: KFA5-SR2-EX2.W KFA6-SR2-EX2.W
			Uo, V	Io, mA	Po, mW	Co uF	Lo mH
	Сигнал дистанционного выключателя установки нуля (выводы J1 8+ и 9-)	8,03	0,81	6,5	8,4	1215	

	Ui, V	Ii, mA	Pi, mW	Ci, nF	Li, μ H	Рекомендуемый барьер #	
	Цепи индуктивных выключателей верхнего предела (клещмы «+» и «-») — для подключения цепей датчика Pepperl+Fuchs конструкции SJ 3,5-SN, тип 2	10,6	19,1	51	30	100	Pepperl & Fuchs: KFA5-SR2-EX2.W or KFA6-SR2-EX2.W
	Цепи индуктивных выключателей нижнего предела (клещмы «+» и «-») — для подключения цепей датчика Pepperl+Fuchs конструкции SJ 3,5-SN, тип 2	10,6	19,1	51	30	100	Pepperl & Fuchs: KFA5-SR2-EX2.W or KFA6-SR2-EX2.W

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ОРИЕНТАЦИЯ

	<u>Вход</u>	<u>Выход</u>	<u>Станд. точность</u>
3809	Вертикальная:	Вертикальная:	2% полн. шкалы или класс 2.5 по VDI
3810	Вертикальная:	Вертикальная:	5% F.S. or 6 VDI

ВЕРСИЯ МОДЕЛИ

G Модернизированная...

Сертификация материалов и материалов

- A** Нерж. сталь 316L с двойной серт.
 - B** Нерж. сталь 316L с двойной серт. и сертификация материала по стандарту 3.
 - C** Нерж. сталь 316L с двойной серт. и сертификация материала по стандарту 3.1 — КОД 5*
 - D** Нерж. сталь 316L с двойной серт. — фторопластовое покрытие
 - E** Нерж. сталь 316L с двойной серт. — фторопластовое покрытие, сертификация материала по стандарту 3.1
 - F** Нерж. сталь 316L с двойной серт. — фторопластовое покрытие, сертификация материала по стандарту 3.1 - КОД 5*
 - G** Нерж. сталь 316L с двойной серт.— CRN
 - H** Нерж. сталь 316L с двойной серт. и сертификация материала по стандарту 3.1 — CRN
 - J** Нерж. сталь 316L с двойной серт. и сертификация материала по стандарту 3.1 — КОД 5*— CRN
 - K** Hastelloy C-276, сертификация материала по стандарту 3.1
 - L** Hastelloy C-276, сертификация материала по стандарту 3.1 — CRN
 - M** Inconel 625, сертификация материала по стандарту 3.1
 - N** Inconel 625, сертификация материала по стандарту 3.1 — CRN
 - P** Титан Grade II, сертификация материала по стандарту 3.1
 - Q** Титан Grade II, сертификация материала по стандарту 3.1 — CRN

* Связанный давлением материал из Западной Европы, Японии, Канады или США.

КОНСТРУКЦИЯ

- A** Фланец с выступом (RF) со стандартным размером соединения
B Фланец с выступом (RF) с соединением увеличенного размера
C Фланец с выступом (RF) с соединением в 2 раза больше стандартного размера
D Стандартная внутренняя резьба
E Внутренняя резьба, конструкция высокого давления, 2500 фунтов
F Наружная резьба
G Внутренняя резьба 3/4 дюйма NPT
H Фланец с выступом (RF) с соединением в 3 раза больше стандартного размера
J Фланец с выступом (RF) с соединением в 4 раза больше стандартного размера

РАЗМЕР РАСХОДОМЕРА и СОЕДИНЕНИЯ

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ									
3809G									
КОД	ТИПОРАЗМЕР РАСХОДОМЕРА	ПРИВАРНЫЕ ФЛАНЦЫ	ПРИВАРНЫЕ ФЛАНЦЫ	ПРИВАРНЫЕ ФЛАНЦЫ	ПРИВАРНЫЕ ФЛАНЦЫ	ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ФЛАНЦЫ	РАСХОДОМЕР С ПОКРЫТИЕМ	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА НРТ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА НРТ
00	0	1/2"	3/4"	1"				1/2"	1"
01	1	1/2"	3/4"	1"				1/2"	1"
02	2	1/2"	3/4"	1"				1/2"	1"
03	3	1/2"	3/4"	1"				1/2"	1"
04	4	1/2"	3/4"	1"				1/2"	1"
05	5	1/2"	3/4"	1"				1/2"	1"
07	7	1/2"	3/4"	1"	1.5"	2"	1/2"	1/2"	1"
08	8	1/2"	3/4"	1"	1.5"	2"	1/2"	1/2"	1"
10	10	1"	1.5"	2"			1"	1"	1.5"
12	12	1.5"	2"				1.5"	2.5"	1.5"
13	13	2"	3"				2"		2"
15	15	3"	4"						
16	16	4"							

Продолжение таблицы «Код модели» на следующей странице

Пример стандартного кода модели

Поз. в коде	Применимо для 3809	3810
X	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
XI	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
XII	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x

МАКС. РАСХОД (на основе измерения расхода воды моделью из нерж. стали марки 316 при стандартных условиях)

КОД	Расходомер 3809G без покрытия				
	РАЗМЕР 0	РАЗМЕР 1	РАЗМЕР 2	РАЗМЕР 3	РАЗМЕР 4
0	0,96 л/ч	1,31 л/ч	3,6 л/ч	10 л/ч	21 л/ч
Для более крупных типоразмеров расходомеров					
A	25 л/ч	250 л/ч	1200 л/ч	4000 л/ч	6500 л/ч
B	65 л/ч	400 л/ч	1500 л/ч	6000 л/ч	9500 л/ч
C	130 л/ч	650 л/ч	2400 л/ч	8000 л/ч	12.000 л/ч
D	200 л/ч	1000 л/ч	3500 л/ч	10.000 л/ч	20.000 л/ч
CODE	3809G — расходомеры с фторопластовым покрытием				
	РАЗМЕР 7	РАЗМЕР 8	РАЗМЕР 10	РАЗМЕР 12	РАЗМЕР 13
A	110 л/ч	250 л/ч	1400 л/ч	3000 л/ч	6000 л/ч
B	170 л/ч	420 л/ч	2000 л/ч	4000 л/ч	8000 л/ч
C		500 л/ч	2400 л/ч	5000 л/ч	12.000 л/ч
D		850 л/ч	3000 л/ч	6000 л/ч	15.000 л/ч
CODE	3810G				
	РАЗМЕР 7	РАЗМЕР 8	РАЗМЕР 10	РАЗМЕР 12	РАЗМЕР 13
A	25 л/ч	250 л/ч	1200 л/ч	4000 л/ч	6500 л/ч
B	65 л/ч	400 л/ч	1500 л/ч	6000 л/ч	9500 л/ч
C	130 л/ч	650 л/ч	2400 л/ч	8000 л/ч	12.000 л/ч
D	200 л/ч	1000 л/ч	3500 л/ч	10.500 л/ч	20.000 л/ч
ТИП СОЕДИНЕНИЯ					
A	NPT — наружная резьба с уплотнительными кольцами из витона (конструкция высокого давления 2500 фунтов комплектуется уплотнительными кольцами из витона/телефона)				
B	NPT — наружная резьба с уплотнительными кольцами из телефона (конструкция высокого давления 2500 фунтов комплектуется уплотнительными кольцами из Kalrez 3018/телефона)				
C	Конусная внутренняя резьба Rc с уплотнительными кольцами из витона (конструкция высокого давления 2500 фунтов комплектуется уплотнительными кольцами из витона/телефона)				
D	Конусная внутренняя резьба Rc с уплотнительными кольцами из телефона (конструкция высокого давления 2500 фунтов комплектуется уплотнительными кольцами из Kalrez 3018/телефона)				
E	NPT — внешняя резьба				
F	ANSI 150LBS RF				
G	ANSI 300LBS RF				
H	ANSI 600LBS RF				
J	DIN PN40 RF				
K	JIS B2220 DIN 10K				
L	JIS B2220 DIN 20K				
M	ANSI 150LBS RF — угловой выходной патрубок				
N	ANSI 300L BS RF — угловой выходной патрубок				
P	ANSI 600LBS RF — угловой выходной патрубок				
НАДПИСЬ НА ШКАЛЕ/РАБОЧАЯ СРЕДА					
КОД	ШКАЛА		СРЕДА		
A	Одиночная - % шкалы/непосредств. снятие показаний		Жидкость		
B	Одиночная - % шкалы/непосредств. снятие показаний		Газ		
C	Одиночная - % шкалы/непосредств. снятие показаний		Жидкость высокой вязкости		
D	Одиночная - % шкалы/непосредств. снятие показаний		Жидкость		
E	Одиночная - % шкалы/непосредств. снятие показаний		Газ		
F	Одиночная - % шкалы/непосредств. снятие показаний		Жидкость высокой вязкости		

Продолжение таблицы «Код модели» на следующей странице

Пример стандартного кода модели

I-IV	V	VI	VII	VIII и IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX
3809	G	A	B	02	B	F	C							

Продолжение таблицы «Код модели» на следующей странице

Пример стандартного кода модели

I-IV	V	VI	VII	VIII и IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
3809	G	A	B	02	B	F	C	C	3	E	4				

СЕРТИФИКАТЫ (ТИП ДОПУСКА)

0 —

ATEX / IECEx		Североамериканские допуски
A	Зона 2, неискрящее/невоспламеняющееся оборудование	
B	Зона 1, искробезопасное оборудование	
C	Зона 1, огнестойкое оборудование XP — IIC	Раздел 1/Зона 1, огнестойкое оборудование XP

- **D** NEPSI — Зона 2, неискрящее/невоспламеняющееся оборудование

E NEPSI — Зона 1, искробезопасное оборудование

F NEPSI — Зона 1, огнестойкое оборудование XP — IIC

G KOSHA — Зона 2, неискрящее/невоспламеняющееся оборудование

H KOSHA — Зона 1, искробезопасное оборудование

J KOSHA — Зона 1, огнестойкое оборудование XP — IIC

K CCOE — Зона 2, неискрящее/невоспламеняющееся оборудование

L CCOE — Зона 1, искробезопасное оборудование

M CCOE — Зона 1, огнестойкое оборудование XP — IIC

N Сертификат взрывозащищенного оборудования согласно ТР ТС, Зона 2, неискрящее/невоспламеняющееся оборудование (Таможенный союз, включая Россию)

P Сертификат взрывозащищенного оборудования согласно ТР ТС, Зона 1, искробезопасное оборудование (Таможенный союз, включая Россию)

R Сертификат взрывозащищенного оборудования согласно ТР ТС, Зона 1, огнестойкое оборудование XP — IIC (Таможенный союз, включая Россию)

S ТР ТС, модели только с индикатором (Таможенный союз, включая Россию)

UL — Разд. 1/Зона 1, искробезопасное оборудование (варианты передатчика с сигналом 4–20 мА)

UL — Разд. 2/Зона 2, неискрящее/невоспламеняющееся оборудование (все optionalное электронное оборудование)

FM — Разд. 1/Зона 1, искробезопасное оборудование (индиктивные выключатели предельных значений)

V ATEX — Зона 1/Зона 2, незелектрическое оборудование

КЛАПАН І РЕГУЛЯТОР РАСХОДА

0 -

- A** Клапан на входе — уплотнения из витона
 - B** Клапан на входе — телефон (клапан низкого расхода — Kalrez/телефон)
 - C** Клапан на выходе — уплотнения из витона
 - D** Клапан на выходе — телефон (клапан низкого расхода — Kalrez/телефон)
 - E** РЕГУЛЯТОР РАСХОДА для станд. давления на входе — уплотнения из витона
 - F** РЕГУЛЯТОР РАСХОДА для станд. давления на входе — уплотнения из телефона/Kalrez
 - G** РЕГУЛЯТОР РАСХОДА для высок. давления на входе — уплотнения из телефона/Kalrez
 - H** РЕГУЛЯТОР РАСХОДА для станд. давления на выходе — уплотнения из витона
 - J** РЕГУЛЯТОР РАСХОДА для станд. давления на выходе — уплотнения из телефона/Kalrez
 - K** РЕГУЛЯТОР РАСХОДА для высок. давления на выходе — уплотнения из телефона/Kalrez

ПРОЦЕССЫ с СЕРТИФИКАТАМИ (Группа 1)

0 -

- A** Идентификация положительного материала (PMI) - 3.1 (без углерода)
 - B** Идентификация положительного сплава (PAMI) - 3.1 (углерод)
 - C** NACE MR0175/103 - 2.1
 - D** NACE MR0175/103 - 2.1 и PMI - 3.1 (без углерода)
 - E** NACE MR0175/103 - 2.1 и PAMI - 3.1 (без углерода)

Примечание

Примечание

3.1 = Сертификат проверки (EN 10204)

ПРОЦЕССЫ с СЕРТИФИКАТАМИ (Группа 2)

0 -

- А** Отчет о радиографическом исследовании 3.1
Б Отчет об испытании на герметичность методом погружения в краситель 3.1

Предишните ја коруми

- 1 Очистка деталей, используемых в кислородной среде 2.1
 - 2 Сертификат опасной зоны
 - 3 Сертификат соответствия 2.1
 - 4 Международный сертификат калибровки 3.1
 - 5 Сертификат испытания под давлением 2.2
 - 6 Промышленная очистка

Примечание. Расходомеры, прошедшие сертификацию CRN, разработаны в соответствии с нормами ASME 31.3, изготовлены с использованием материалов, соответствующих нормам ASTM/ASME, и сварки, выполненной в соответствии со стандартом ASME IX.

Сертификаты CRN действительны для моделей с кодом стандартного варианта и кодами моделей для особого применения на основе разрешения, полученного для конструкции резервуара под давлением при отсутствии изменений в конструкции резервуара под давлением.

Пример стандартного кода модели

I-IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
3809	G	A	B	02	B	F	C	C	3	E	4	C	0	A	B	

Техническое обслуживание и поддержка

Компания Brooks обязуется обеспечивать своих заказчиков оптимальными решениями для работы с пневматическими и гидравлическими системами, а также качественным обслуживанием и технической поддержкой. Для оперативного оказания услуг компания располагает первоклассными ремонтными центрами по всему миру. В каждом из таких центров используется стандартное оборудование для первичной поверки, которое обеспечивает точность и надежность ремонтных операций и поверки. Это оборудование сертифицировано региональными органами контроля мер и весов и отвечает международным стандартам.

На официальном сайте компании www.BrooksInstrument.com можно найти ближайший сервисный центр.

ПРЕДПУСКОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КАЛИБРОВКА ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ

При необходимости компания Brooks Instrument может оказать услуги по вводу устройства в эксплуатацию. Для определенных технологических процессов, требующих сертификации по стандарту ISO-9001, необходима периодическая поверка и (или) калибровка изделий. Во многих случаях эти услуги могут оказываться по месту установки прибора. Результаты таких проверок отвечают международным стандартам качества.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Компания Brooks Instrument может провести обучение инженеров, операторов и обслуживающего персонала заказчика. Для получения более подробной информации следует обратиться в ближайшее торговое представительство компании. Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции компания Brooks Instrument оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Brooks Brooks Instrument, LLC

Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

DS-TMF-SLA5800-Series-RevB-MFC-ru/2020-6



Международная штаб-квартира

Brooks Instrument
407 West Vine Street
Hatfield, PA
19440-0903 США

Бесплатный звонок (США): 888-554-FLOW
Тел.: 215-362-3500
Факс: 215-362-3745
BrooksAM@BrooksInstrument.com

Список всех отделений компании Brooks Instrument и контактная информация представлены на веб-сайте www.BrooksInstrument.com

© 2020 г. Brooks Instrument, LLC Все права защищены. Напечатано в США

BROOKS®
INSTRUMENT
Beyond Measure