




СУХОЙ СПИРАЛЬНЫЙ НАСОС EDO65



Edwards Vacuum более 30 лет лидирует в совершенствовании технологии сухих вакуумных насосов. На сегодняшний день продано около 100 000 спиральных насосов, и наша последняя инновация в технологии сухих вакуумных насосов - это новый промышленный спиральный насос под названием EDO. Обладая более высокими предельными характеристиками и улучшенными характеристиками в области высокого давления, этот насос подходит для всех применений в условиях низкого и среднего вакуума.

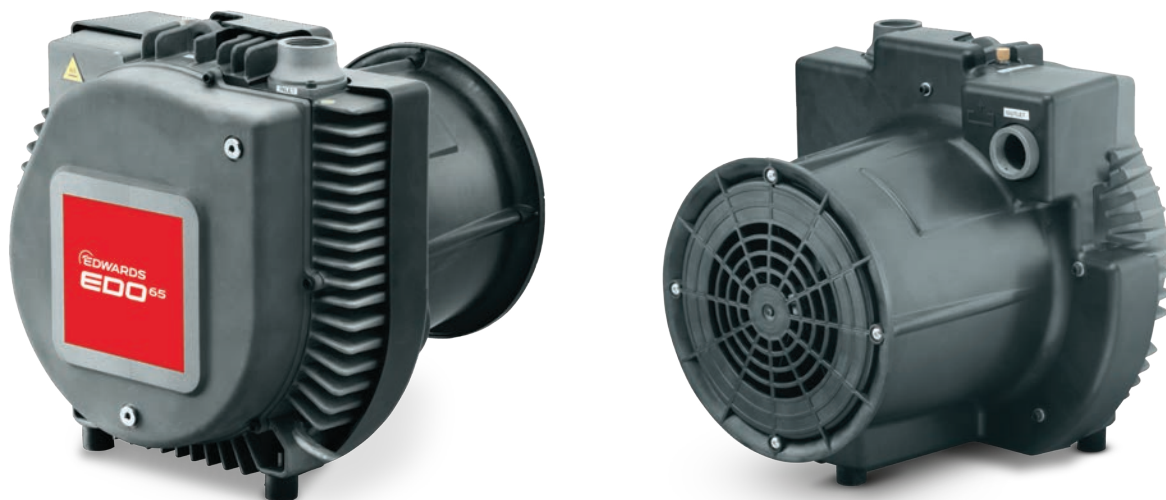

Особенности и преимущества

- Возможность непрерывной работы при любом давлении
- Компактность
- Простота и легкость обслуживания
- Улучшенные характеристики при работе с парами воды за счет встроенного газового балласта
- Наличие двух продувочных клапанов, что снижает энергопотребление
- Впускной обратный клапан



НАДЕЖНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Защита процесса: Впускной обратный клапан для предотвращения обратного загрязнения. Насос также имеет встроенный входной фильтр для защиты спирального механизма от попадания частиц.

Надежность: Изготовлен из высококачественных и прецизионных деталей, обеспечивающих увеличенный срок службы.



ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН

Компактность: запатентованный запорный механизм снижает нагрузку в критических точках, обеспечивая длительный срок службы. Он заменяет обычные сильфоны, штифты и кривошипы, делая насос компактным.

Более высокая скорость откачки: Два продувочных клапана обеспечивают повышение производительности насоса.



ПРОСТОТА

Экологичность: не нужно беспокоиться об утилизации масла, дополнительном масле и масляном фильтре, поскольку это сухой насос. Внутренние части легко чистятся, поэтому его просто обслуживать.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм.	EDO65
Максимальная скорость откачки	м³/ч / ACFM	72 @ 50 Гц / 42 @ 50 Гц 85 @ 60 Гц / 50 @ 60 Гц
Предельное остаточное давление	мбар / Торр	≤ 1.5/ 1.13
Номинальная мощность двигателя	кВт / л.с.	1.5 / 2
Вход/Выход		NW 40
Размеры (Длина)	мм	446
Размеры (Ширина)	мм	447
Размеры (Высота)	мм	435

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Описание
A50871958	EDO65 230-50 Гц/60 Гц, 400-50 Гц, 460-60 Гц
A50871959	EDO65 208-50 Гц, 230-60 Гц, 380VY 50 Гц

КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

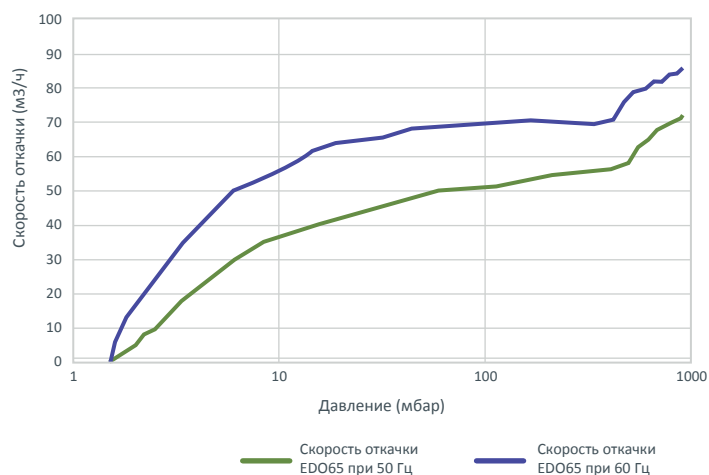


СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА



Чтобы обеспечить оптимальную производительность и надежность вашей системы EDO65, мы предлагаем широкий спектр сервисных решений, адаптированных к вашим потребностям. Мы позаботимся о вашем насосе, начиная с выездного обслуживания и заканчивая соглашениями об управляемом техническом обслуживании, чтобы он продолжал обеспечивать чистую, стабильную, эффективную работу при более низких эксплуатационных расходах и оптимальной совокупной стоимости владения на протяжении всего срока службы.

Выбор оригинальных запасных частей, комплектов для обслуживания и масла означает, что каждая критически важная деталь будет работать так, как было задумано. Соответствие и функциональность гарантированы. Наши инженеры по обслуживанию устанавливают только 100% оригинальные запчасти, чтобы обеспечить наилучший результат при каждом обслуживании.

ПРИМЕНЕНИЕ

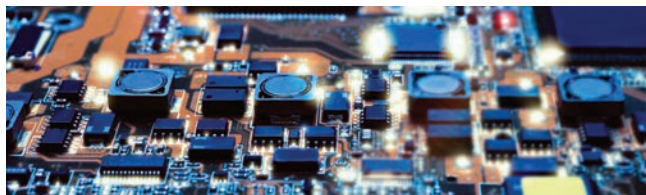

- Системы перегрузки
- Вакуумная сушка
- Оптическое волокно
- Пищевая промышленность
- Формовка

- Захват, подъем и перемещение
- Медицинские системы
- Дегазация полимеров
- Тестирование электроники



АО "ВАКУУМ.РУ" является официальным партнером EDWARDS в области проектирования и поставки вакуумных систем. АО "ВАКУУМ.РУ" уполномочено предоставлять предложения на поставку вакуумных насосов и другого оборудования производства EDWARDS с сохранением гарантийных обязательств производителя.

Edwards и логотип Edwards являются торговыми знаками Edwards Limited. Изображения и графика - собственность Atlas Copco. Перевод АО "ВАКУУМ.РУ". Информация в данном буклете представлена для ознакомления и не может являться частью контракта с АО "ВАКУУМ.РУ" или Atlas Copco. Точные характеристики оборудования уточняйте при заказе.

EDWARDS

Контакты АО "ВАКУУМ.РУ"

Москва, Зеленоград

тел. +7 (495) 139-65-69

e-mail: edwards@vacuum.ru

web: www.vacuum.ru


VACUUM.RU